

DSTINOX[®]

Компания Stinox - производитель водяных и электрических полотенцесушителей и дизайн-радиаторов из нержавеющей стали.

Наша продукция создана для покупателей, которые хотят чего-то более, чем безликое изделие для сушки и обогрева.

Полотенцесушители изготавливаются из высококачественной нержавеющей стали марки AISI304L, что является самым оптимальным выбором. Благодаря этому наши изделия красивы, гигиеничны и долговечны.

Полотенцесушители **STINOX** имеют зеркальную полировку либо окрашены порошковой эмалью в любой цвет RAL. Серийные цвета - черный и белый.

Тщательный контроль на всех этапах производства и долговременные испытания каждого изделия под давление 40 Атм гарантируют высокое качество и долгий срок службы полотенцесушителей **STINOX**. По желанию покупателей мы предоставим готовый комплект для сборки, либо можно подобрать фурнитуру самостоятельно.

Вся продукция упаковывается в фирменные картонные коробки, что надежно защищает изделия при транспортировке и хранении. Гарантия на полотенцесушители составляет 10 лет при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации.

Изготовим по вашим размерам!





Преимущества полотенцесушителей Stinox:

- > Все полотенцесушители «Stinox» выполнены из высококачественной, экологичной и гипоаллергенной пищевой нержавеющей стали марки AISI304L с пониженным содержанием углерода.
- > Использование уникальных профилей, аналогов которым нет на отечественном рынке.
- > Полотенцесушители Stinox имеют зеркальную полировку либо могут быть окрашены в любой цвет RAL, а также могут иметь сатинированную (шлифованную) поверхность.
- > 10 лет гарантии качества.
- > Долговременные испытания под давлением не ниже 40 ATM.
- > Тщательный контроль на всех этапах производства.
- > Сертификаты качества подтверждают высокий уровень безопасности и надежности продукции.
- > Коэффициент прочности сварного шва = 1.
- > 12 класс чистоты полировки позволяет добиться зеркального эффекта на поверхности изделия.
- > Идеальный зеркальный блеск достигается исключительно полировкой изделия, а не нанесением слоя хрома.
- > Многоэтапный контроль качества не допустит изделия с дефектом на полки магазинов.
- > Изготавливаем полотенцесушители по вашим размерам!



Экологичен



Расширенная
гарантия

Полимер+

Устраняет контакт воды с металлом, защищая от коррозии



Для защиты наших изделий от электрокоррозии или так называемых блуждающих токов, наша компания применяет покрытие на основе жидких полимеров и ингибиторов коррозии.

Этот состав специально разработан для защиты стали от воздействия агрессивных факторов, что является надежной гарантией от протечек.



МОДЕЛЬ **CORNICA**..... C. 6



МОДЕЛЬ **BERGAMO**.....C. 16



МОДЕЛЬ **OPTIMA**..... C. 26



МОДЕЛЬ **SORENTO**..... C.36

МОДЕЛЬ **ULTRA**C.8



МОДЕЛЬ **VERONA**C.18



МОДЕЛЬ **PRESTIGE**.....C. 28



МОДЕЛЬ **MILANA**.....C. 38



МОДЕЛЬ **CROMA**.....C. 10



МОДЕЛЬ **SAN REMO**C. 20



МОДЕЛЬ **MAXIMA**.....C. 30



МОДЕЛЬ **TEMPRA**.....C. 40

МОДЕЛЬ **ANCONA**C.12



МОДЕЛЬ **NAPOLI**C. 22



МОДЕЛЬ **CLASSIC**.....C. 32



МОДЕЛЬ **MADENA** C.42



МОДЕЛЬ **CORSA**C. 14



МОДЕЛЬ **QUATRO**C. 24



МОДЕЛЬ **TOSCANA**C. 34



МОДЕЛЬ **OPTIMA+**C. 44

МОДЕЛЬ CORSICA



В лабиринте линий создаётся гениальное...
Разрывая пространство, ломая шаблоны,
создавая новый взгляд на красоту
и качество, он хранит тепло...

Вид подключения:
нижнее, вертикальное,
диагональное, боковое.

Цветовое решение:
зеркальная полировка.
Возможно любое цветовое исполнение.

Полимерная технология:
применена.


Доступен в электрическом исполнении.

Диаметр подключения:
1/2" (внутренняя резьба),
1" (наружная резьба).

Вертикальные стойки:
30x30 мм






Перекладки:
20x40 мм

Возможно исполнение с полкой.

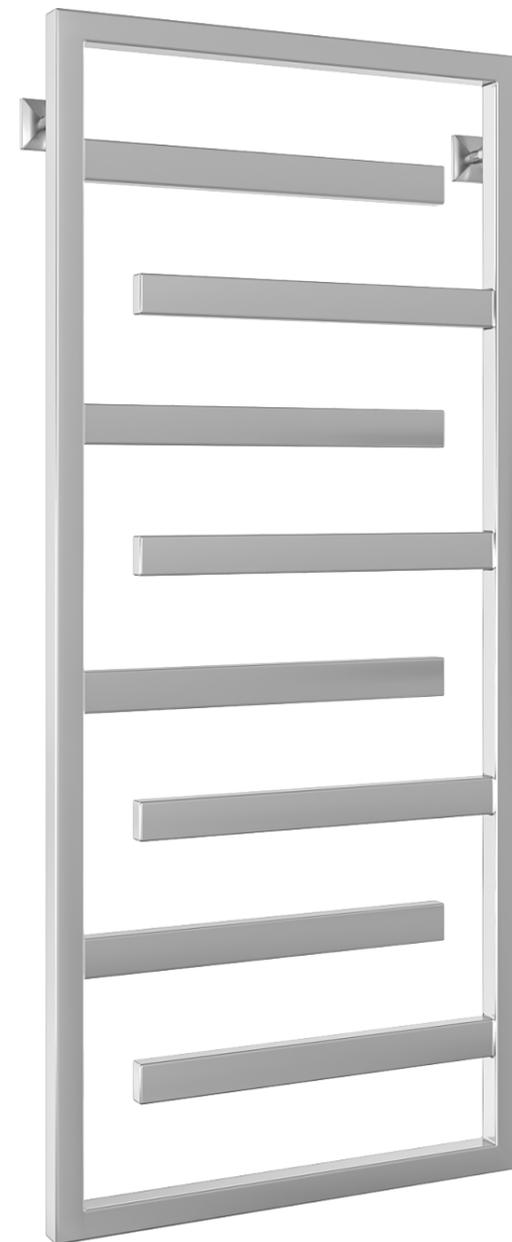

CORSICA

Размер СxВ, мм	Перекладки, шт.	Межосевое А, мм	Высота В, мм	Ширина С, мм	Глубина D, мм	Мощность, Вт	Площадь помещения, м ²	Вес, кг
530X800	5	500	800	530	70-90	524	5,0	8,7
530X900	6	500	900	530	70-90	594	5,7	9,8
530X1200	8	500	1200	530	70-90	756	7,3	12,6
530X1400	10	500	1400	530	70-90	896	8,7	14,9

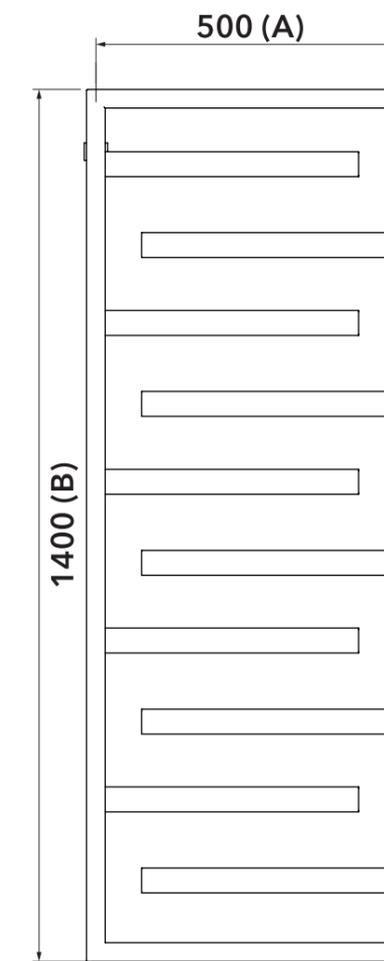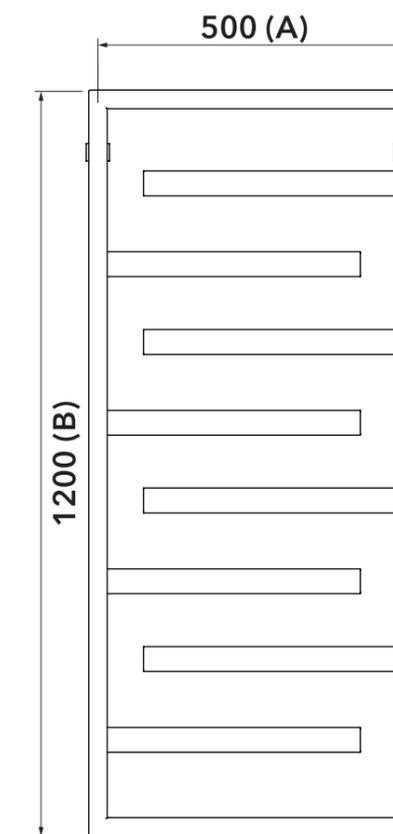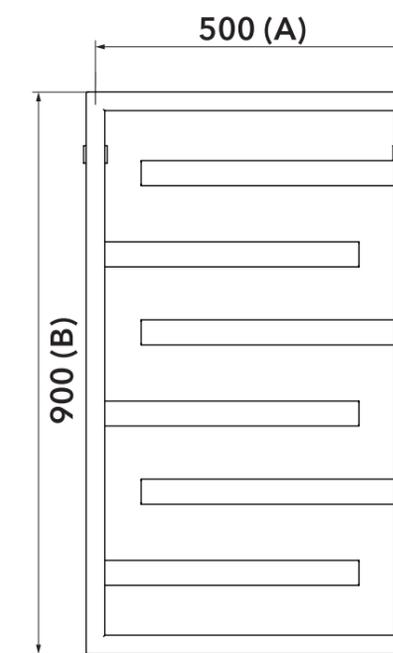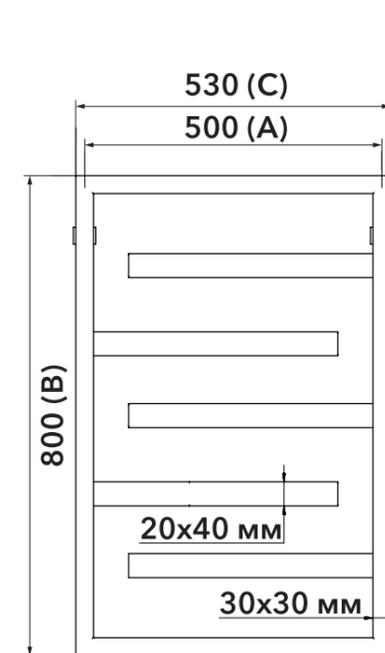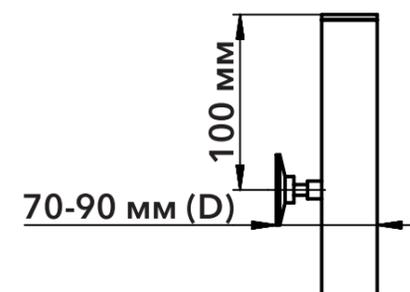

МОДЕЛЬ ULTRA



Ультрамодный и по-прежнему такой же утонченный и изысканный. Источая превосходство над пространством, остаётся практичным и надёжным. Бросая вызов ординарности, побеждает во всём!

Вид подключения:
диагональное, вертикальное.


Цветовое решение:
только RAL.
Возможно любое цветовое исполнение.

Полимерная технология:
применена.

Диаметр подключения:
1/2" (внутренняя резьба)







Вертикальные стойки:
30x30 мм

Перекладки:
30x30 мм

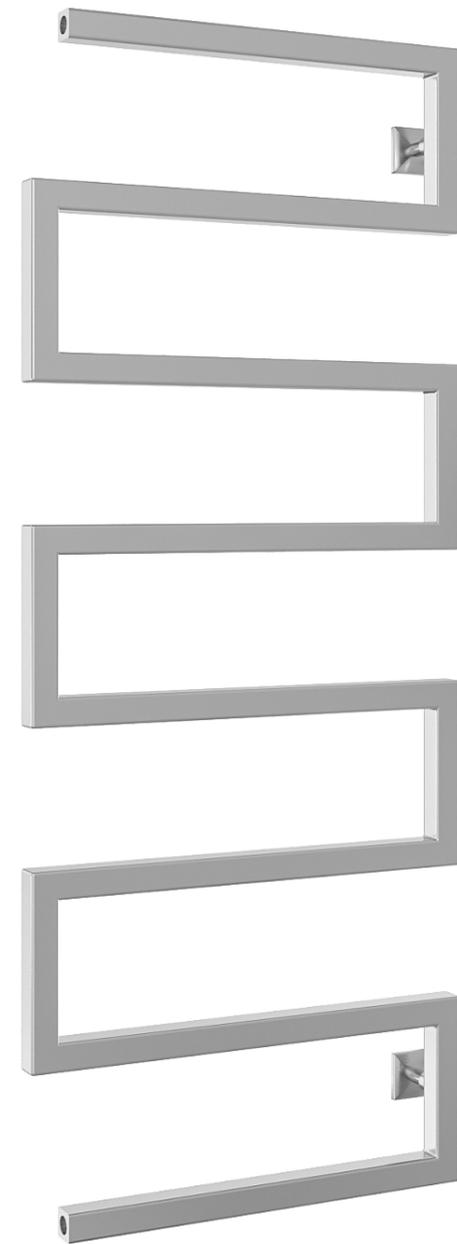

ULTRA

Размер СxВ, мм	Перекладки, шт.	Межосевое А, мм	Высота В, мм	Ширина С, мм	Глубина D, мм	Мощность, Вт	Площадь помещения, м ²	Вес, кг
500x530	4	500	530	500	70-90	270	2,5	4,5
500x930	6	900	930	500	70-90	421	3,8	7,0
500x1030	7	1000	1030	500	70-90	486	4,3	8,1
500x1230	8	1200	1230	500	70-90	562	5,2	9,3
500x1430	9	1400	1430	500	70-90	637	5,8	10,6

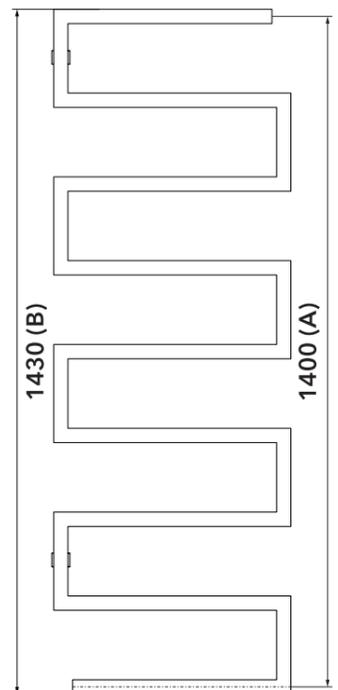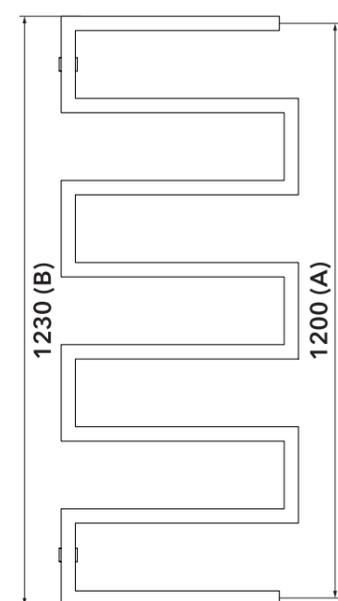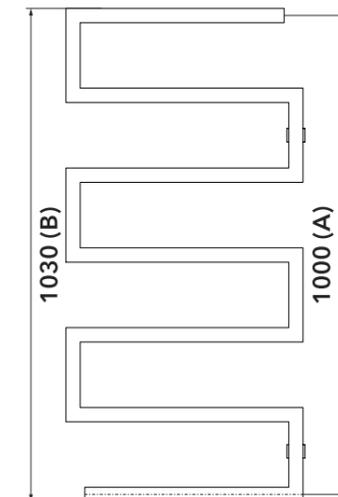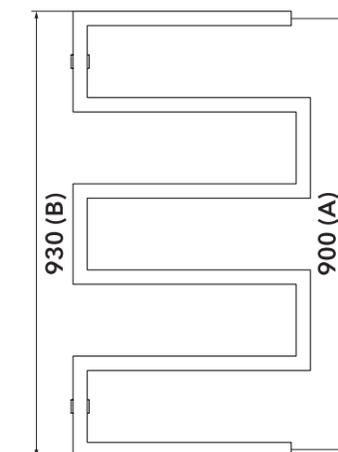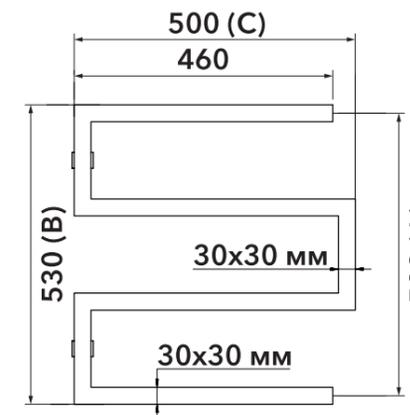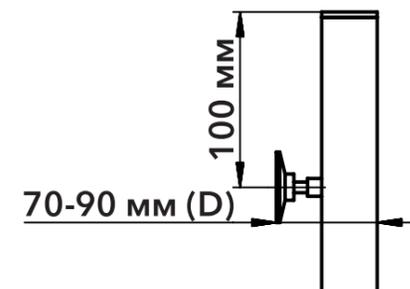

МОДЕЛЬ CROMA



Практичность, заключенная в совершенство замкнутых контуров, ещё больше изящества и красоты. Ему нет границ, ему невозможно отказать. Создан для того, чтобы делиться теплом.

Вид подключения:
нижнее, вертикальное, диагональное, боковое.

Цветовое решение:
зеркальная полировка. Возможно любое цветовое исполнение.

Полимерная технология:
применена.

Доступен в электрическом исполнении.

Диаметр подключения:
1/2" (внутренняя резьба),
1" (наружная резьба)

Вертикальные стойки:
30x30 мм



Перекладки:
20x20 мм

Возможно исполнение с полкой.



CROMA

Размер СxВ, мм	Перекладки, шт.	Межосевое А, мм	Высота В, мм	Ширина С, мм	Глубина D, мм	Мощность, Вт	Площадь помещения, м ²	Вес, кг
530X700	5	500	700	530	70-90	394	3,8	6,7
530X800	6	500	800	530	70-90	443	4,3	7,4
530X900	7	500	900	530	70-90	490	4,7	8,2
530X1000	8	500	1000	530	70-90	540	5,3	9,0
530X1200	10	500	1200	530	70-90	637	6,2	10,6
530X1400	12	500	1400	530	70-90	734	7,2	12,2

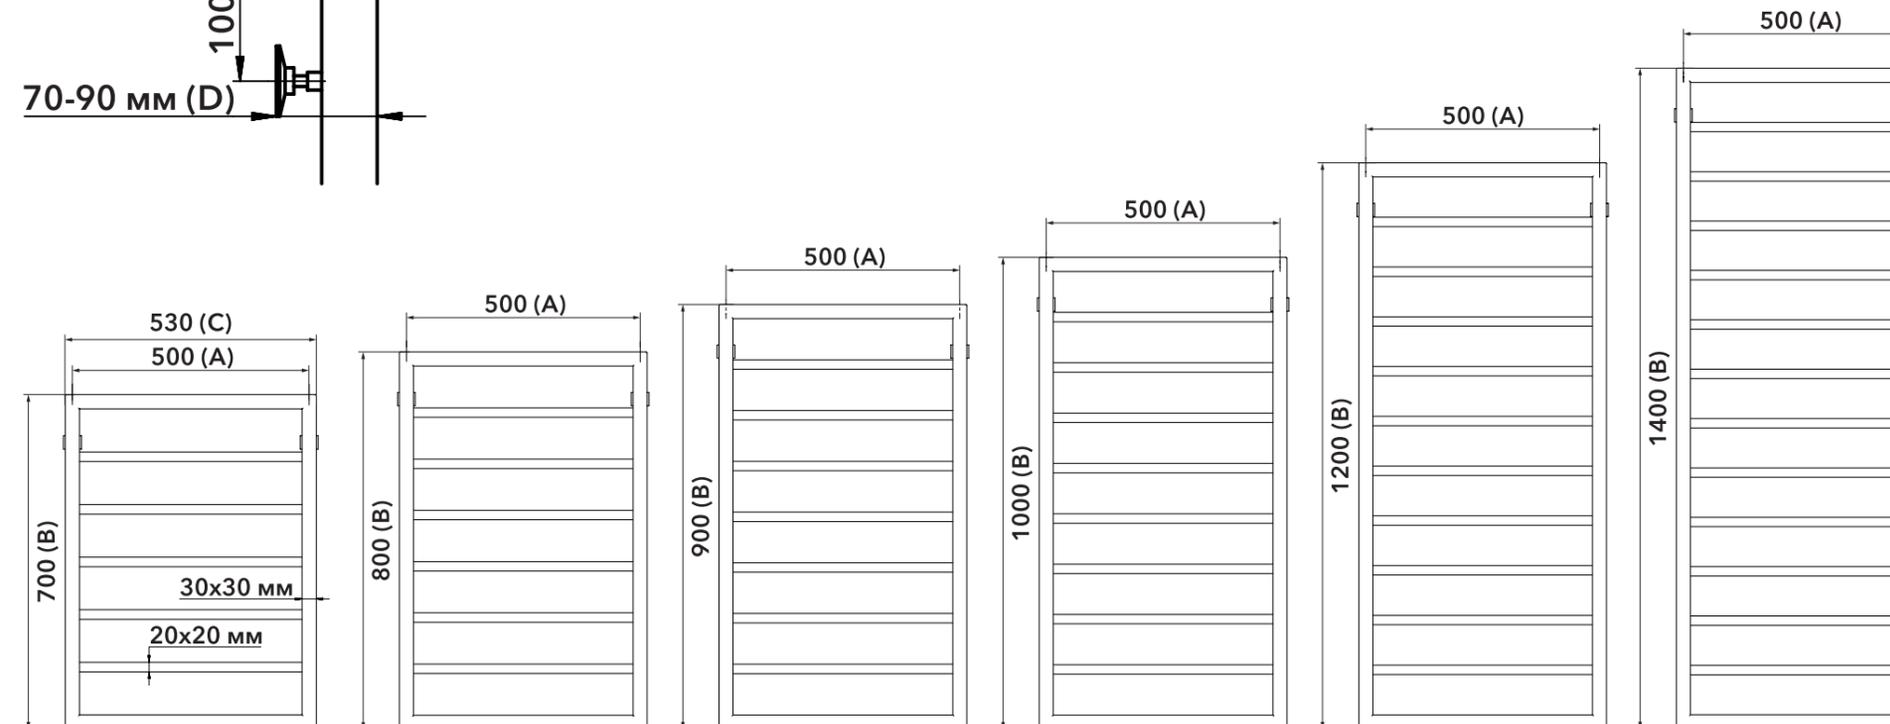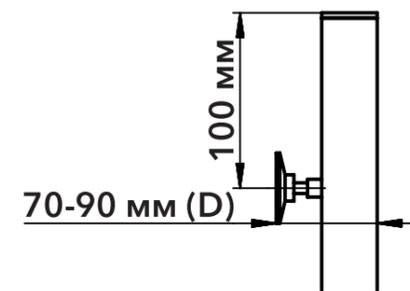

МОДЕЛЬ ANKONA



Правила хорошего вкуса просты: выбирайте самое лучшее. Объединяя в себе высокие технологии и изысканный вкус, он с лёгкостью решает эту задачу. Просто доверься ему...



Вид подключения:

нижнее, вертикальное, диагональное, боковое.



Цветовое решение:

зеркальная полировка. Возможно любое цветовое исполнение.



Полимерная технология:

применена.



Доступен в электрическом исполнении.



Диаметр подключения:

1/2" (внутренняя резьба), 1" (наружная резьба).



Вертикальные стойки:

30x30 мм




Перекладины:

30x30 мм





Возможно исполнение с полкой.

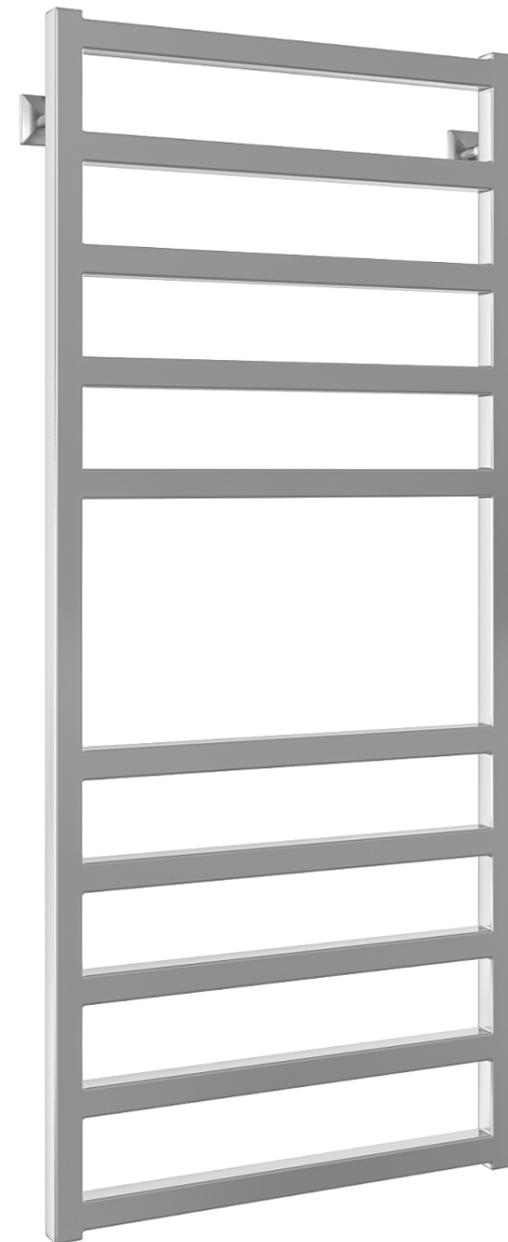

ANKONA

Размер СxВ, мм	Перекладины, шт.	Межосевое А, мм	Высота В, мм	Ширина С, мм	Глубина D, мм	Мощность, Вт	Площадь помещения, м ²	Вес, кг
530X460	4	500	460	530	70-90	324	3,2	5,4
530X560	5	500	560	530	70-90	400	4,0	6,7
530X760	3-3	500	760	530	70-90	495	4,9	8,3
530X960	3-2-3	500	960	530	70-90	648	6,5	10,8
530X1160	5-5	500	1160	530	70-90	800	8,0	13,3
530X1360	6-6	500	1360	530	70-90	950	9,5	15,8

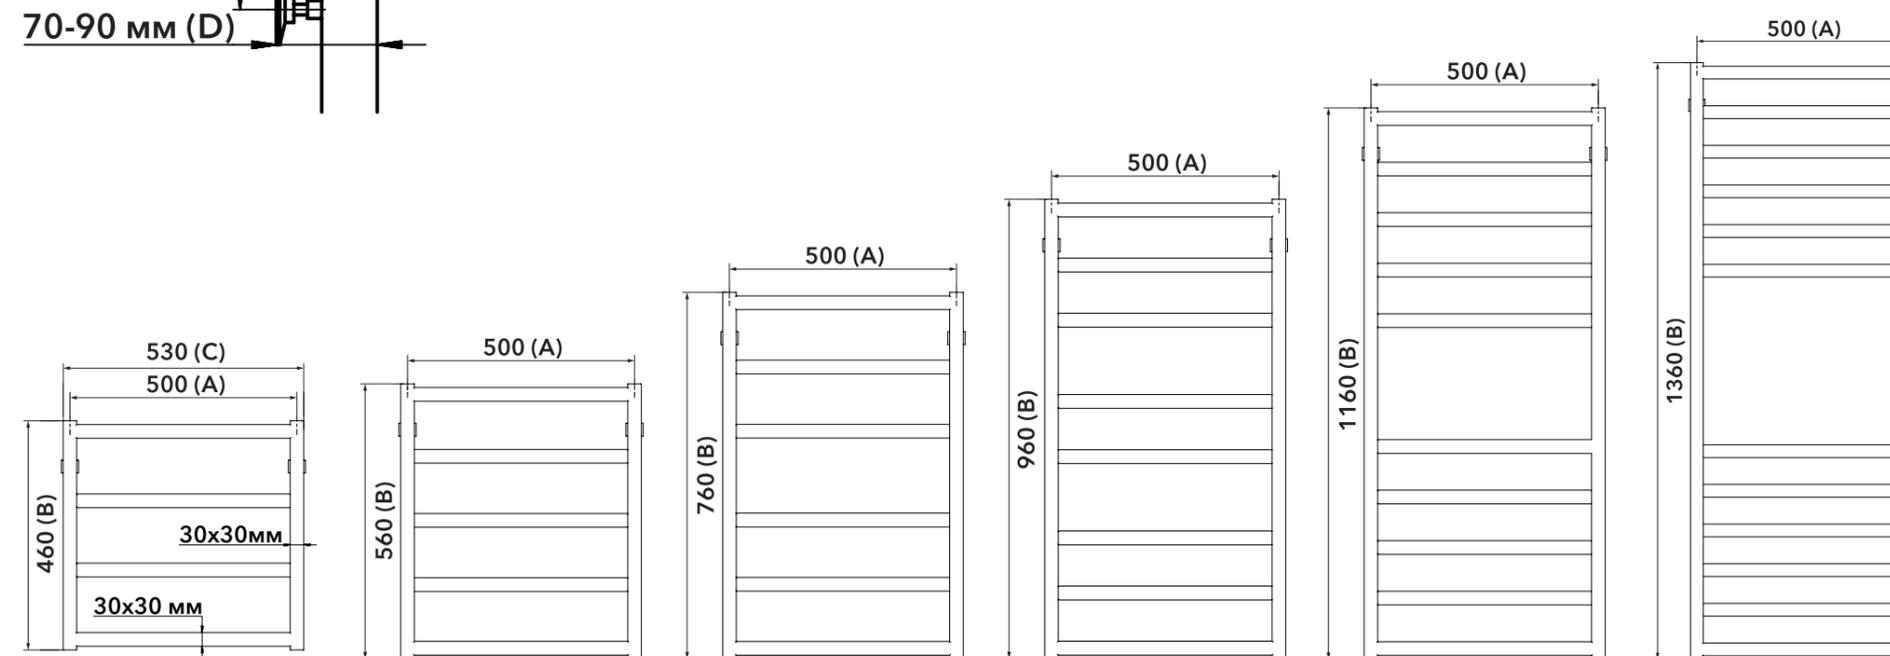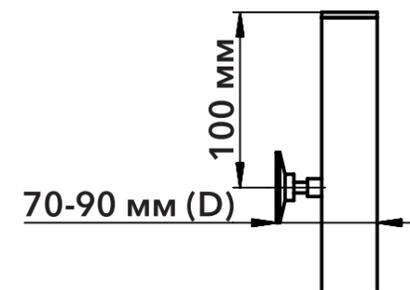

МОДЕЛЬ CORSA



Объединяя в себе противоположности форм, он создаёт стандарт изящества, красоты и надёжности...Время не властно над ним!

Вид подключения:
нижнее, вертикальное, диагональное, боковое.

Цветовое решение:
зеркальная полировка. Возможно любое цветовое исполнение.

Полимерная технология:
применена.

Доступен в электрическом исполнении.

Диаметр подключения:
1/2" (внутренняя резьба),
1" (наружная резьба)

Вертикальные стойки:
30x30 мм



Перекладки:
диаметр 18 мм

Возможно исполнение с полкой.



CORSA

Размер СxВ, мм	Перекладки, шт.	Межосевое А, мм	Высота В, мм	Ширина С, мм	Глубина D, мм	Мощность, Вт	Площадь помещения, м ²	Вес, кг
530X700	5	500	700	530	70-90	394	3,8	6,7
530X800	6	500	800	530	70-90	443	4,3	7,4
530X900	7	500	900	530	70-90	490	4,7	8,2
530X1000	8	500	1000	530	70-90	540	5,3	9,0
530X1200	10	500	1200	530	70-90	637	6,2	10,6
530X1400	12	500	1400	530	70-90	734	7,2	12,2

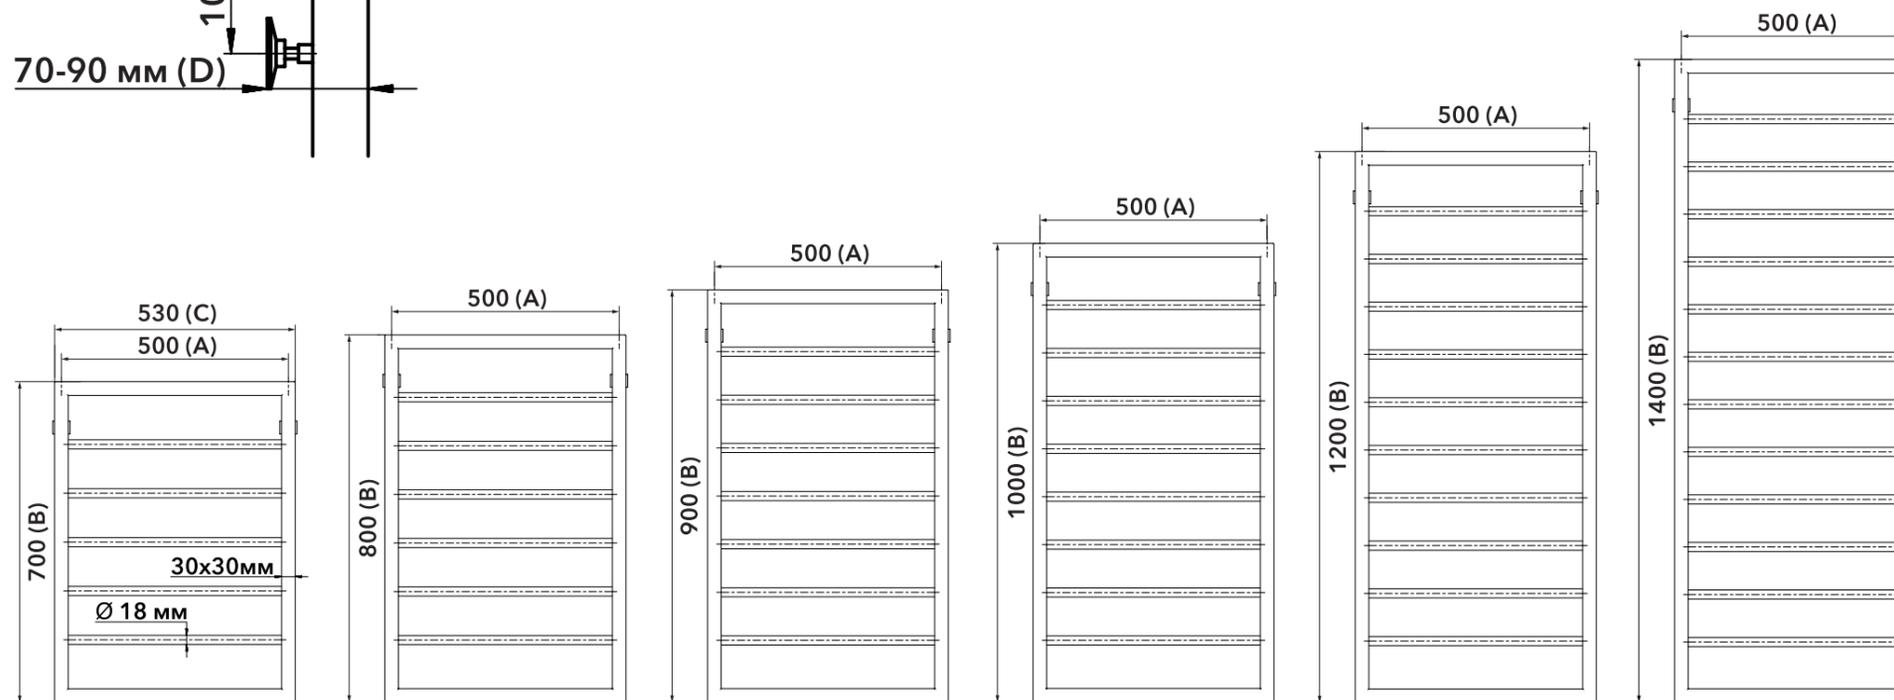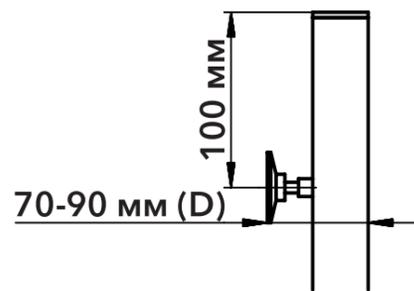

МОДЕЛЬ BERGAMO



Не выходя за рамки совершенства, он остаётся верен своему предназначению: быть эталоном изящества и лаконичности. Ничего лишнего в идеальном сочетании формы и цвета.

Вид подключения:
нижнее, вертикальное, диагональное, боковое.

Цветовое решение:
зеркальная полировка. Возможно любое цветовое исполнение.

Полимерная технология:
Применена.

Доступен в электрическом исполнении.

Диаметр подключения:
1/2" (внутренняя резьба),
1" (наружная резьба)

Вертикальные стойки:
30x30 мм



Перекладки:
10x30 мм

Возможно исполнение с полкой.



BERGAMO

Размер СxВ, мм	Перекладки, шт.	Межосевое А, мм	Высота В, мм	Ширина С, мм	Глубина D, мм	Мощность, Вт	Площадь помещения, м ²	Вес, кг
530X700	5	500	700	530	70-90	394	3,8	6,7
530X800	6	500	800	530	70-90	443	4,3	7,4
530X900	7	500	900	530	70-90	490	4,7	8,2
530X1000	8	500	1000	530	70-90	540	5,3	9,0
530X1200	10	500	1200	530	70-90	637	6,2	10,6
530X1400	12	500	1400	530	70-90	734	7,2	12,2

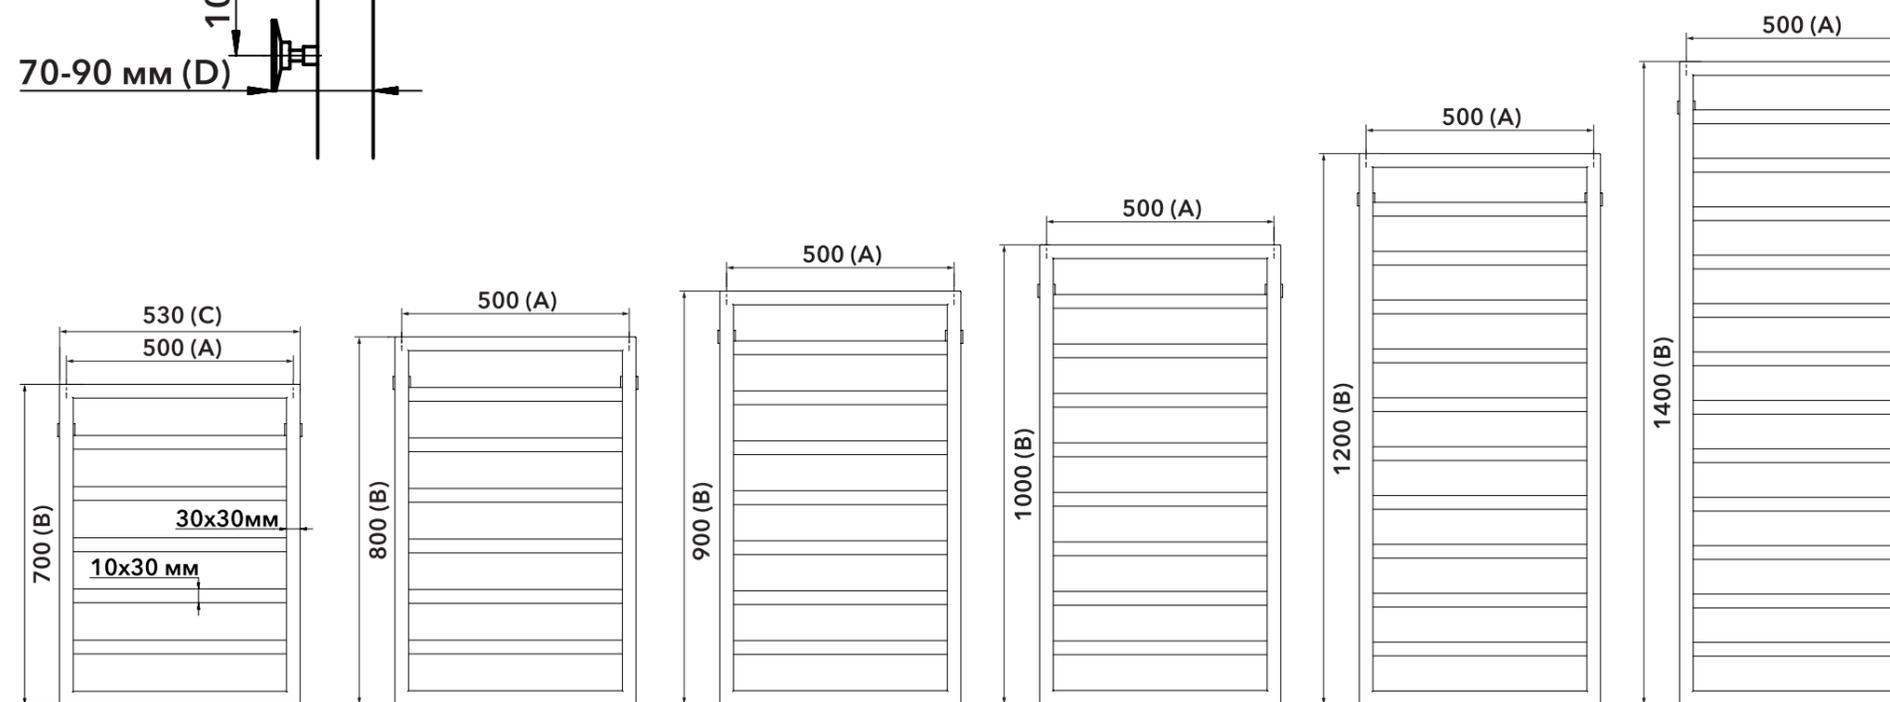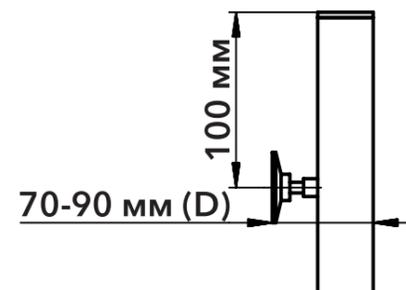

МОДЕЛЬ VERONA



Он совершенен в геометрии исполнения, задавая новые стандарты красоты и надежности. Качество, перед которым невозможно устоять!

Вид подключения:
нижнее, вертикальное, диагональное, боковое.

Цветовое решение:
зеркальная полировка, сатинирование. Возможно любое цветовое исполнение.

Полимерная технология:
применена.

Доступен в электрическом исполнении.

Диаметр подключения:
1/2" (внутренняя резьба),
1" (наружная резьба)

Вертикальные стойки:
30x30 мм


Перекладины:
20x40 мм

Возможно исполнение с полкой.



VERONA LUXE

Размер СxВ, мм	Перекладины, шт.	Межосевое А, мм	Высота В, мм	Ширина С, мм	Глубина D, мм	Мощность, Вт	Площадь помещения, м ²	Вес, кг
530X460	4	500	460	530	70-90	324	3,1	5,4
530X560	5	500	560	530	70-90	400	3,9	6,7
530X760	3-3	500	760	530	70-90	497	4,8	8,3
530X960	4-4	500	960	530	70-90	594	5,8	9,8
530X1160	5-4	500	1160	530	70-90	853	8,4	14,2
530X1160 LUXE	4-4-3	500	1160	530	70-90	905	9,2	15,3
530X1360 LUXE	5-4-4	500	1360	530	70-90	1007	9,8	16,7
530X1560 LUXE	6-6-5	500	1560	530	70-90	1112	11,2	17,9
530X1760 LUXE	7-7-6	500	1760	530	70-90	1270	12,8	19,7

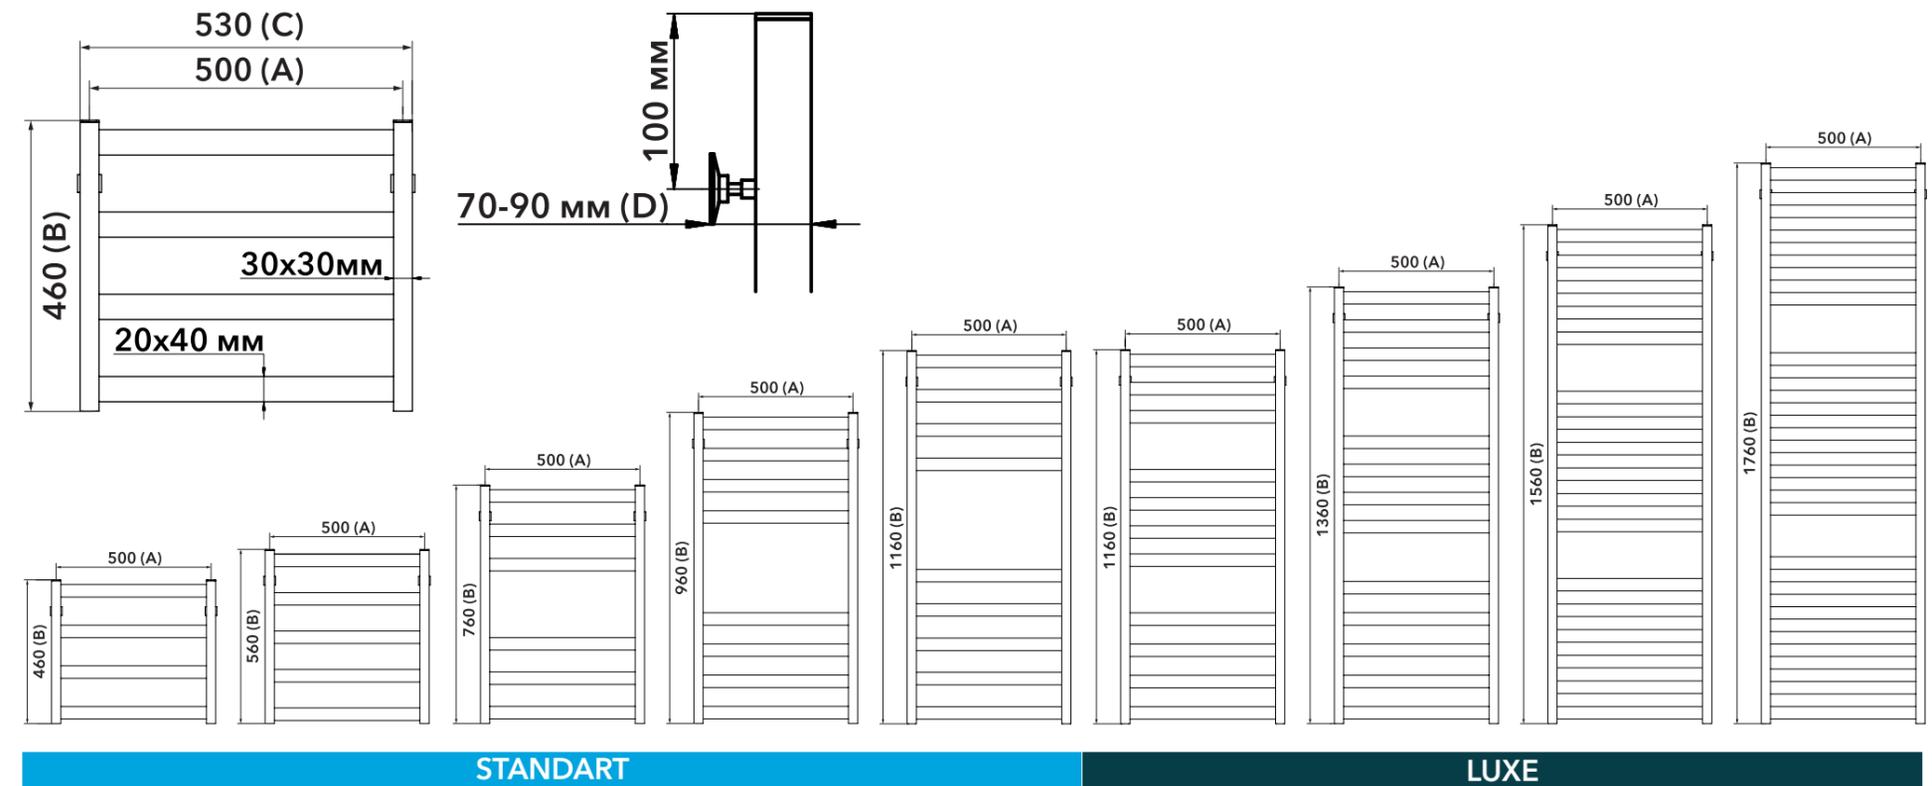

МОДЕЛЬ SAN REMO



Когда отпадает необходимость что-то доказывать, ты просто выбираешь лучшее. Лучшее выражение красоты, надёжности и практичности.

Вид подключения:
нижнее, вертикальное, диагональное, боковое.

Цветовое решение:
зеркальная полировка, сатинирование. Возможно любое цветовое исполнение.

Полимерная технология:
применена.


Доступен в электрическом исполнении.

Диаметр подключения:
1/2" (внутренняя резьба),
1" (наружная резьба)

Вертикальные стойки:
30x30 мм


Перекладины:
10x50 мм

Возможно исполнение с полкой.

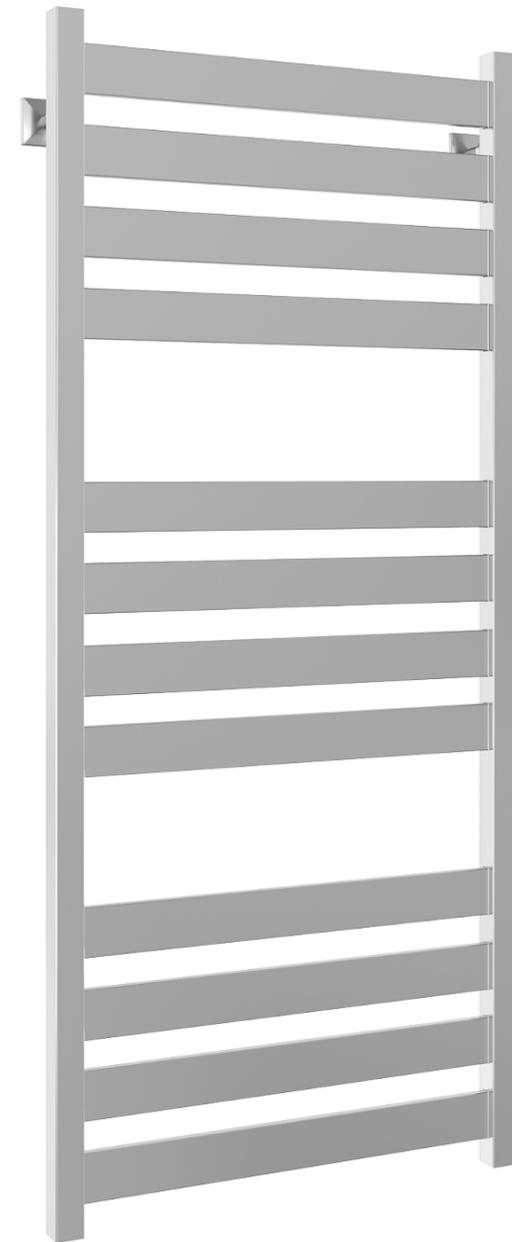

SAN REMO LUXE

Размер СxВ, мм	Перекладины, шт.	Межосевое А, мм	Высота В, мм	Ширина С, мм	Глубина D, мм	Мощность, Вт	Площадь помещения, м ²	Вес, кг
530x460	4	500	460	530	70-90	216	2,2	3,6
530x560	5	500	560	530	70-90	265	2,7	4,4
530x760	3-3	500	760	530	70-90	360	3,6	6,0
530x960	4-4	500	960	530	70-90	432	4,3	7,2
530x1160	5-4	500	1160	530	70-90	637	6,4	10,6
530x1160 LUXE	4-4-4	500	1160	530	70-90	680	6,9	11,0
530x1360 LUXE	5-5-4	500	1360	530	70-90	761	7,6	12,6
530x1560 LUXE	6-5-5	500	1560	530	70-90	827	8,7	15,5
530x1760 LUXE	6-6-6	500	1760	530	70-90	912	9,8	17,3

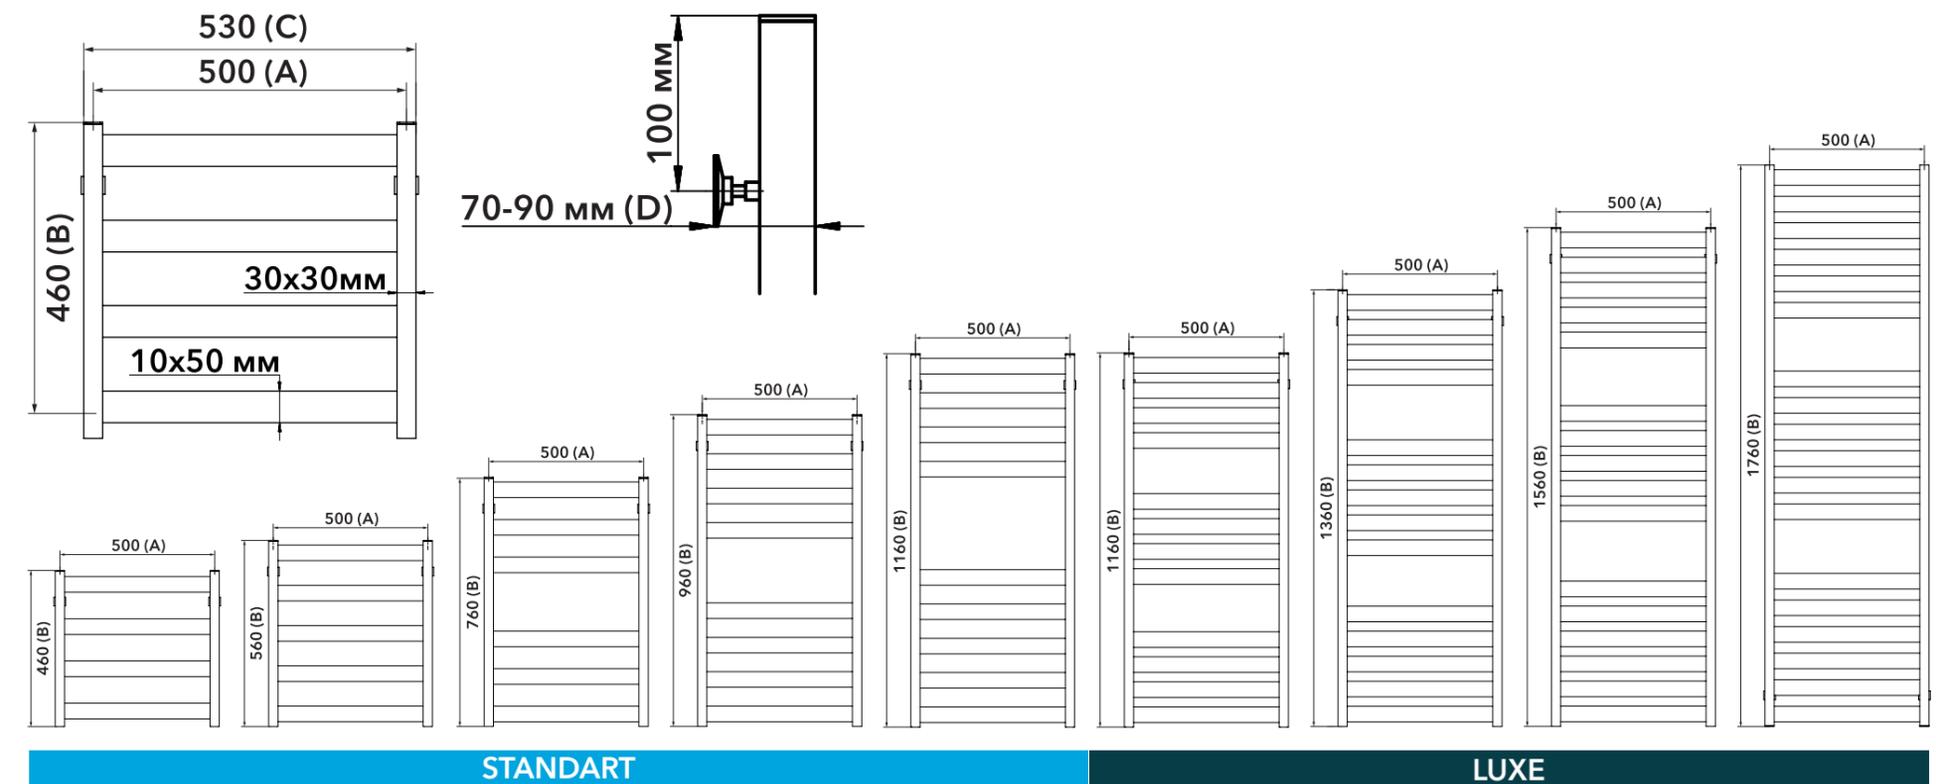

STANDART

LUXE

МОДЕЛЬ QUATRO



Строгость и точность линий, превосходство геометрии над пространством, элегантный и роскошный – все это в 4 гранях.

Вид подключения:
нижнее, вертикальное, диагональное, боковое.

Цветовое решение:
зеркальная полировка, сатинирование. Возможно любое цветовое исполнение.

Полимерная технология:
применена.

Доступен в электрическом исполнении.

Диаметр подключения:
1/2" (внутренняя резьба), 1" (наружная резьба).

Вертикальные стойки:
30x30 мм


Перекладины:
20x20 мм

Возможно исполнение с полкой.



QUATRO LUXE

Размер СxВ, мм	Перекладины, шт.	Межосевое А, мм	Высота В, мм	Ширина С, мм	Глубина D, мм	Мощность, Вт	Площадь помещения, м ²	Вес, кг
530x460	4	500	460	530	70-90	216	2,2	3,6
530x560	5	500	560	530	70-90	265	2,7	4,4
530x660	3-3	500	660	530	70-90	313	3,1	5,2
530x760	4-4	500	760	530	70-90	360	3,6	6,0
530x960	5-5	500	960	530	70-90	432	4,3	7,2
530x1160	6-6	500	1160	530	70-90	637	6,4	10,6
530x1160 LUXE	6-4-4	500	1160	530	70-90	680	6,8	11,0
530x1360 LUXE	7-5-5	500	1360	530	70-90	761	7,6	12,6
530x1560 LUXE	7-7-7	500	1560	530	70-90	830	8,8	14,2
530x1760 LUXE	8-8-8	500	1760	530	70-90	915	10,1	15,9

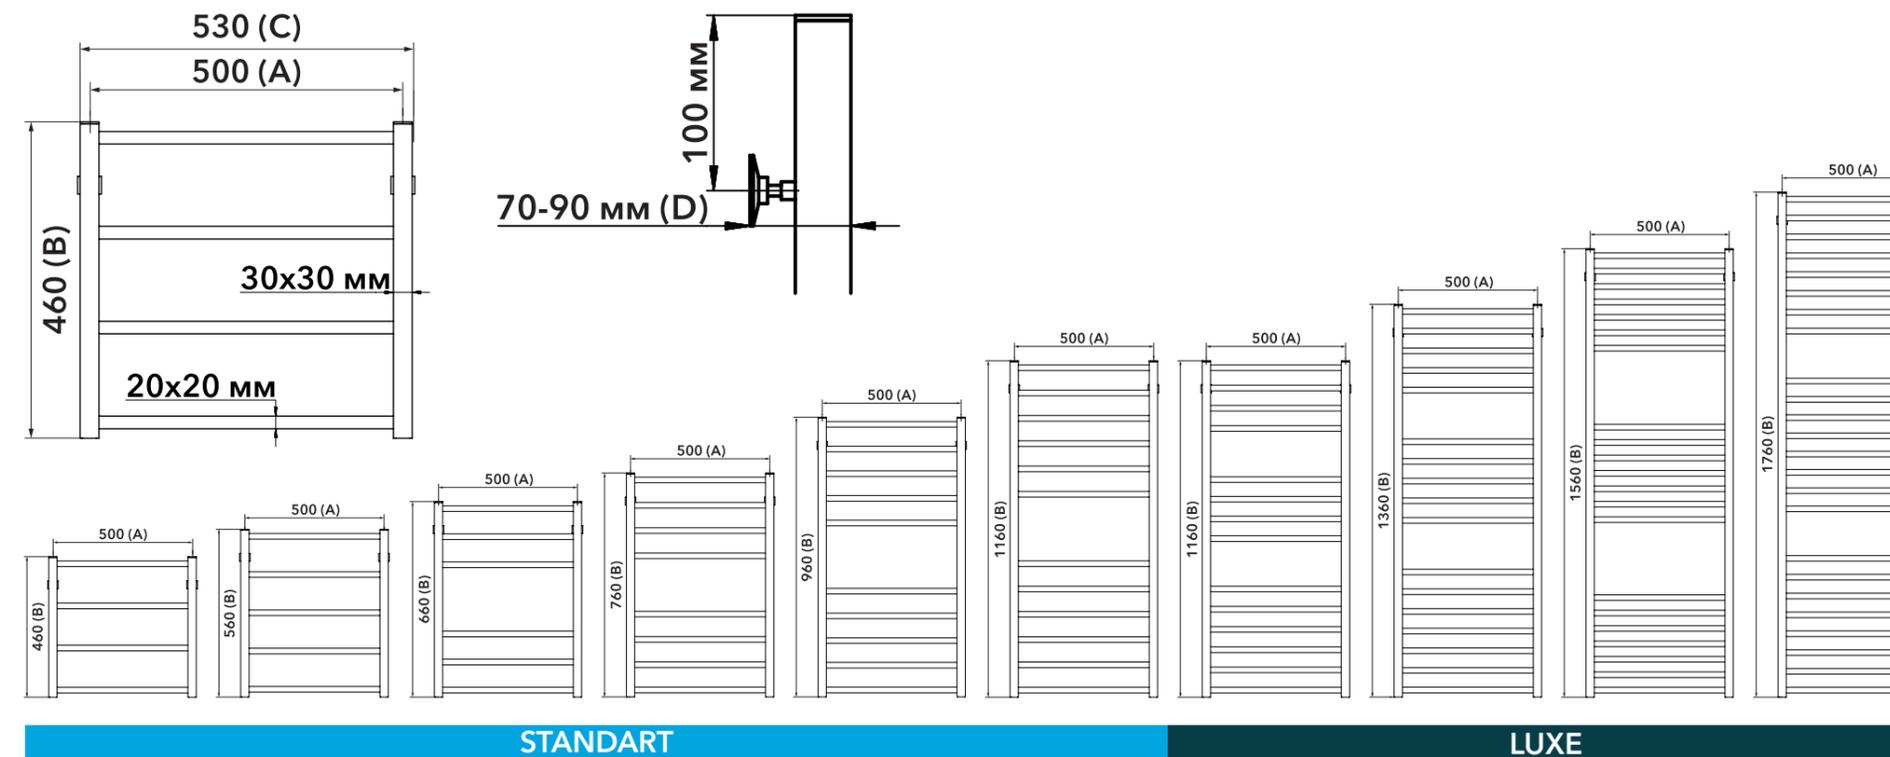

МОДЕЛЬ ОПТИМА



Оптимальный баланс материи и пространства бросают вызов обыденности. Беспощаден к мелочам, подчёркивает Ваш стиль и статус. В геометрии простых линий, скрыт секрет гениальности.

Вид подключения:
вертикальное.


Цветовое решение:
зеркальная полировка, сатинирование.
Возможно любое цветовое исполнение.

Полимерная технология:
применена.

Диаметр подключения:
1/2" (внутренняя резьба).


Вертикальные стойки:
20x40 мм

Перекладки:
30x30 мм

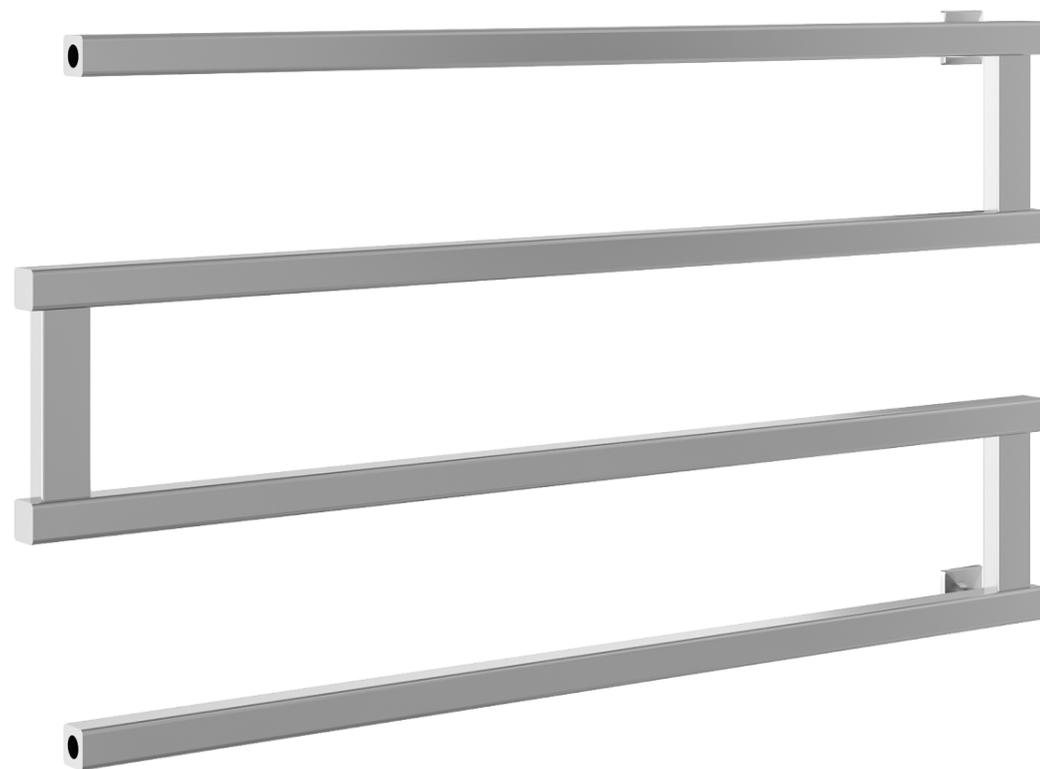

ОПТИМА

Размер СxВ, мм	Перекладки, шт.	Межосевое А, мм	Высота В, мм	Ширина С, мм	Глубина D, мм	Мощность, Вт	Площадь помещения, м ²	Вес, кг
600x530	4	500	530	600	65-85	320	2,8	5,3
700x530	4	500	530	700	65-85	362	3,2	6,0
800x530	4	500	530	800	65-85	406	3,6	6,8
900x530	4	500	530	900	65-85	450	4,0	7,5
1000x530	4	500	530	1000	65-85	492	4,3	8,2

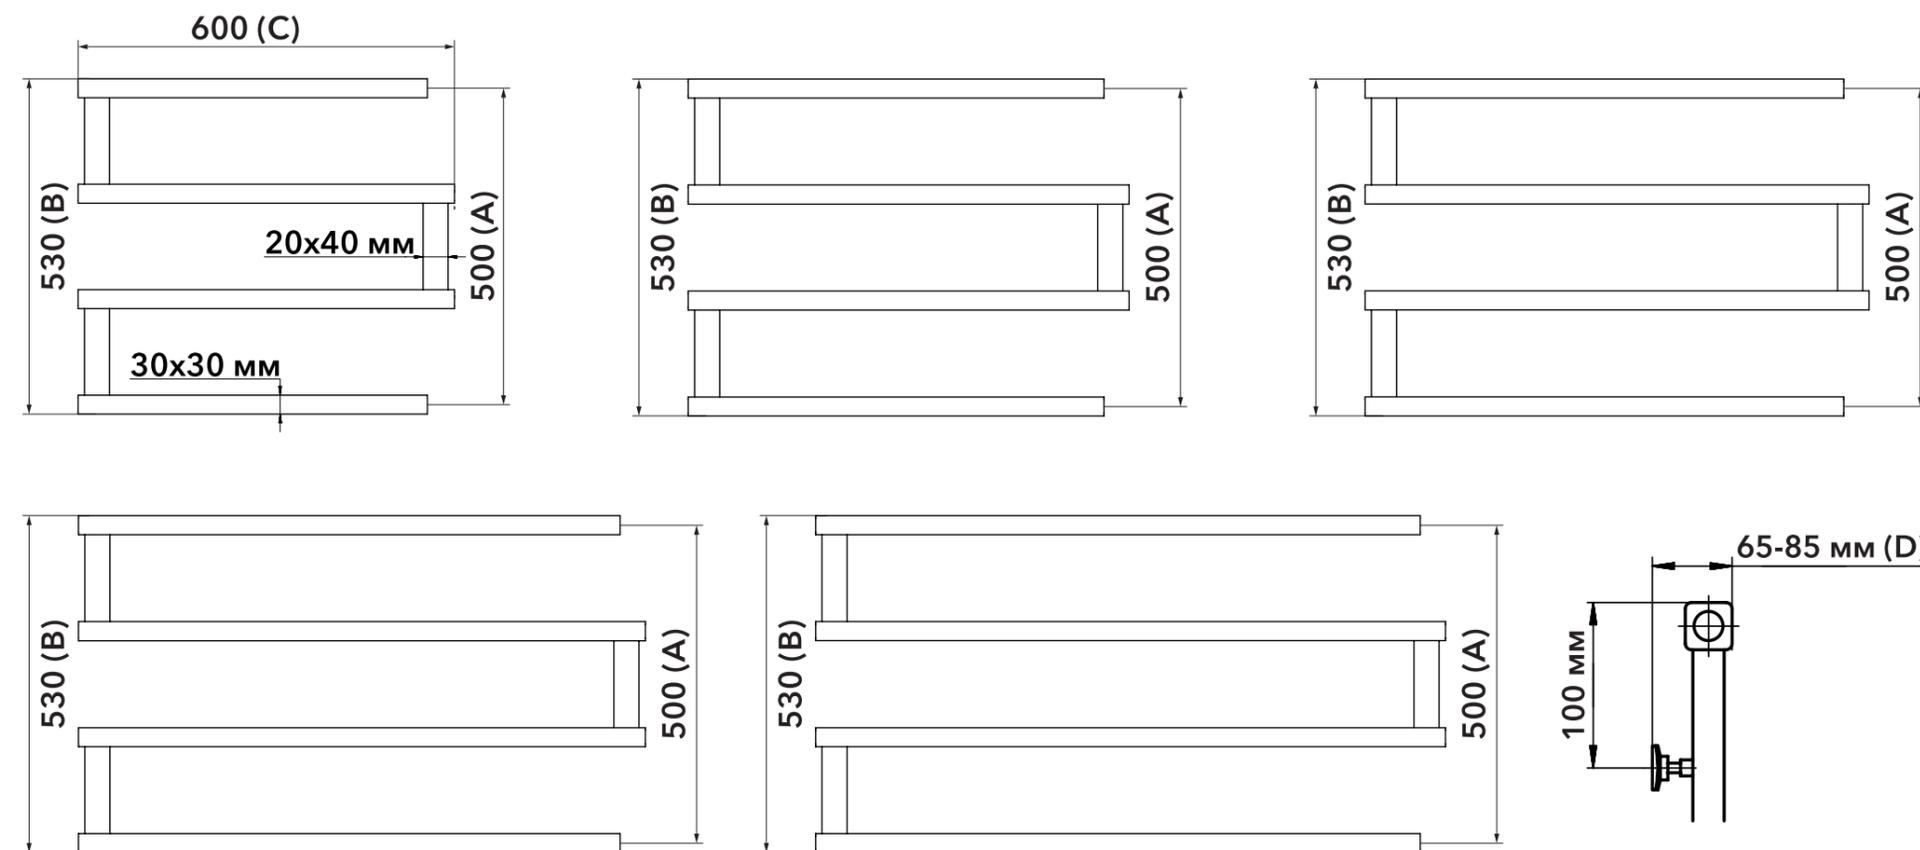

МОДЕЛЬ PRESTIGE



Не требует доказательств Вашей исключительности...
Только подчеркивает Ваш престиж.



Вид подключения:

нижнее, вертикальное,
диагональное, боковое.



Цветовое решение:

зеркальная полировка, сатинирование.
Возможно любое цветовое исполнение.



Полимерная технология:

применена.



Доступен в электрическом исполнении.



Диаметр подключения:

1/2" (внутренняя резьба),
1" (наружная резьба).



Вертикальные стойки:

30x30 мм



Перекладины:

10x30 мм




Возможно исполнение с полкой.



PRESTIGE

Размер СxВ, мм	Перекладины, шт.	Межосевое А, мм	Высота В, мм	Ширина С, мм	Глубина D, мм	Мощность, Вт	Площадь помещения, м ²	Вес, кг
530X460	4	500	460	530	70-90	216	2,2	3,6
530X560	5	500	560	530	70-90	265	2,7	4,4
530X760	4-3	500	760	530	70-90	335	3,4	5,6
530X960	4-4	500	960	530	70-90	405	4,1	6,8
530X1160	5-4	500	1160	530	70-90	556	5,6	9,3
530X1160 LUXE	4-4-4	500	1160	530	70-90	598	6,1	10,2
530X1360 LUXE	6-4-4	500	1360	530	70-90	680	6,8	11,3
530X1560 LUXE	6-6-6	500	1560	530	70-90	820	8,4	13,9
530X1760 LUXE	7-7-7	500	1760	530	70-90	910	9,8	15,8

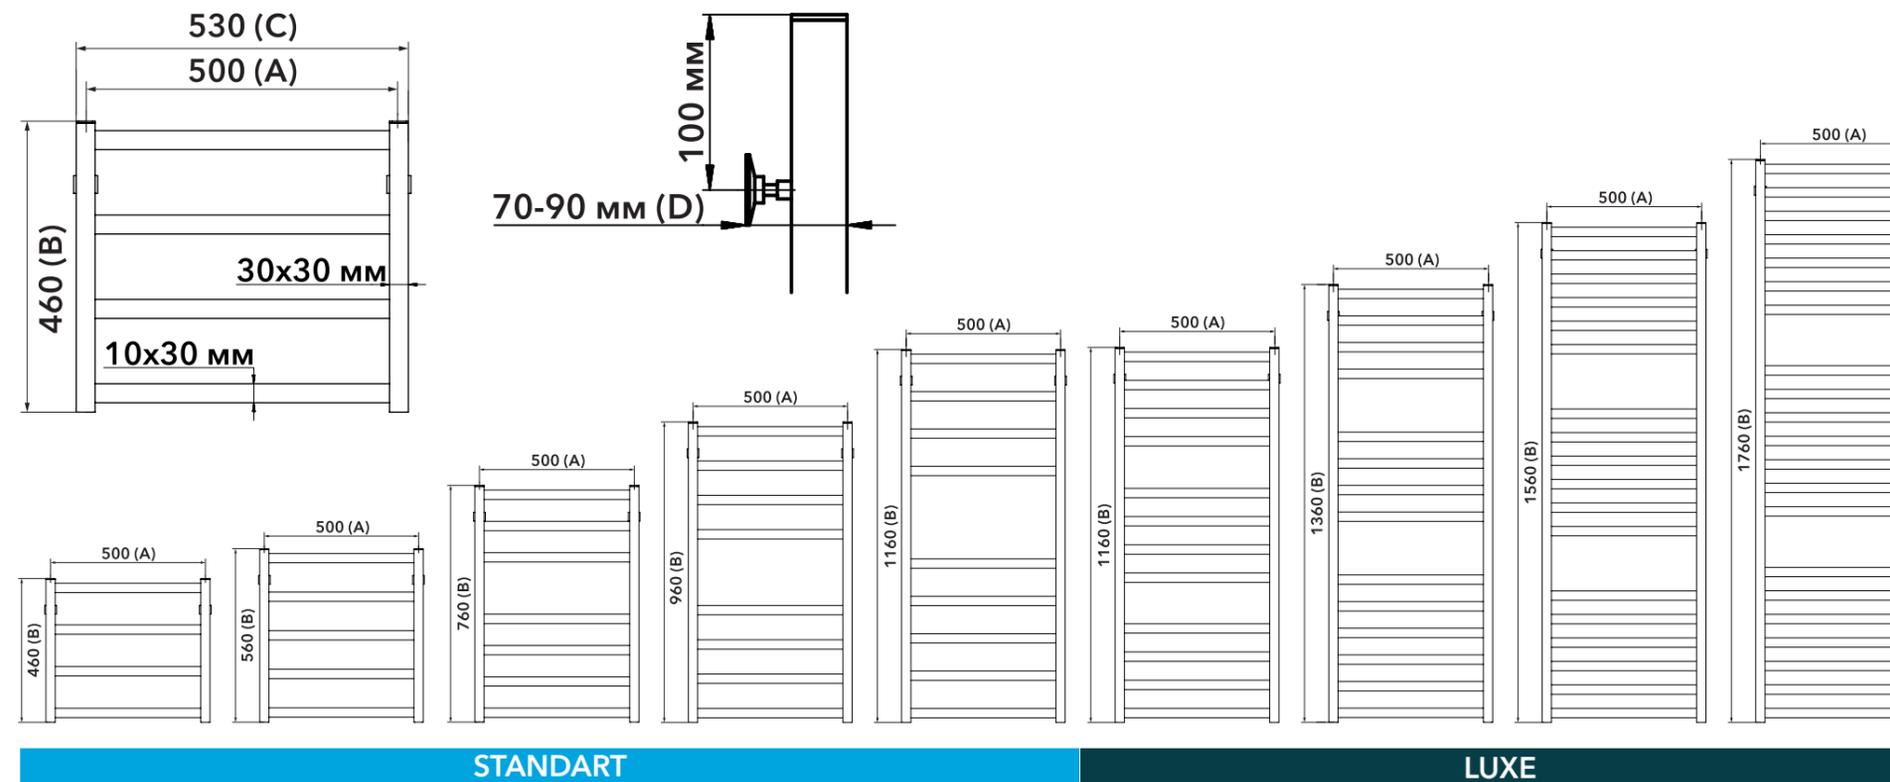

МОДЕЛЬ MAXIMA



У совершенства много достоинств, и он смог вместить в себя всё. Всё так же надёжен, всё так же элегантен, без компромиссов – только первый класс!

Вид подключения:
нижнее, вертикальное, диагональное, боковое.

Цветовое решение:
зеркальная полировка, сатинирование. Возможно любое цветовое исполнение.

Полимерная технология:
применена.

Доступен в электрическом исполнении.

Диаметр подключения:
1/2" (внутренняя резьба), 1" (наружная резьба).


Вертикальные стойки:
диаметр 32 мм

Перекладины:
10x30 мм



MAXIMA LUXE

Размер СxВ, мм	Перекладины, шт.	Межосевое А, мм	Высота В, мм	Ширина С, мм	Глубина D, мм	Мощность, Вт	Площадь помещения, м ²	Вес, кг
532X460	4	500	460	532	70-90	216	2,2	3,6
532X560	5	500	560	532	70-90	265	2,7	4,4
532X760	4-3	500	760	532	70-90	335	3,4	5,6
532X960	4-4	500	960	532	70-90	405	4,1	6,8
532X1160	5-4	500	1160	532	70-90	556	5,6	9,3
532X1160 LUXE	4-4-4	500	1160	532	70-90	605	5,8	10,0
532X1360 LUXE	6-4-4	500	1360	532	70-90	680	6,8	11,3
532X1560 LUXE	6-6-6	500	1560	532	70-90	820	8,4	13,9
532X1760 LUXE	7-7-7	500	1760	532	70-90	910	9,8	15,8

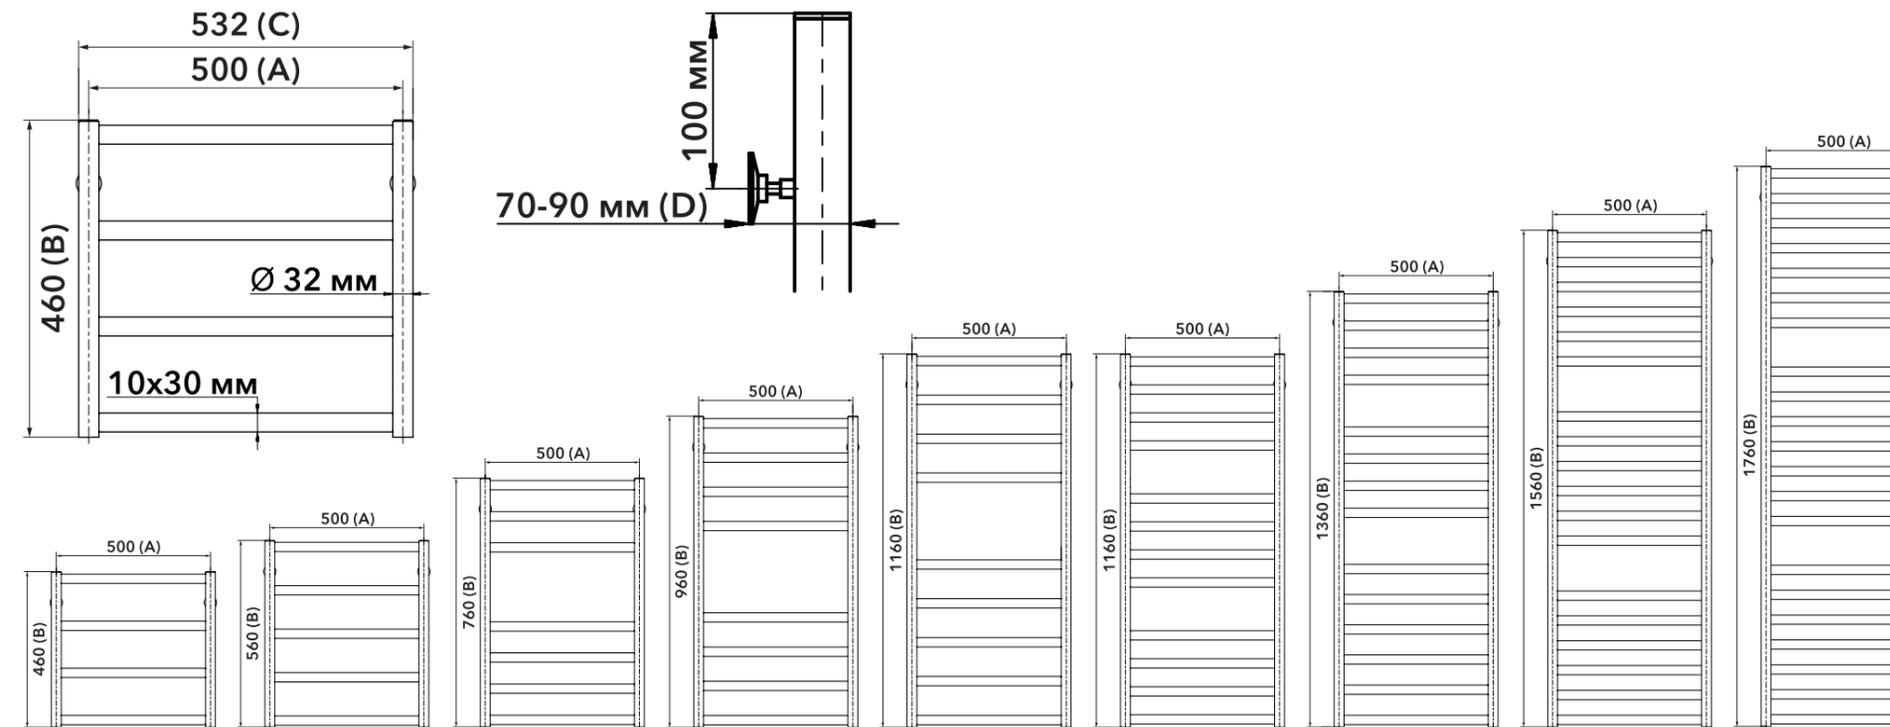

STANDART

LUXE

МОДЕЛЬ CLASSIC



Быть безусловным олицетворением красоты и качества во все времена... Это под силу только классике. Неподвластный влиянию моды и мнений, он всегда эталон для подражания.

Вид подключения:
нижнее, вертикальное, диагональное, боковое.

Цветовое решение:
зеркальная полировка, сатинирование. Возможно любое цветовое исполнение.

Полимерная технология:
применена.

Доступен в электрическом исполнении.

Диаметр подключения:
1/2" (внутренняя резьба), 1" (наружная резьба).

Вертикальные стойки:
30x30 мм


Перекладины:
диаметр 18 мм

Возможно исполнение с полкой.



CLASSIC LUXE

Размер СxВ, мм	Перекладины, шт.	Межосевое А, мм	Высота В, мм	Ширина С, мм	Глубина D, мм	Мощность, Вт	Площадь помещения, м ²	Вес, кг
530X460	4	500	460	530	70-90	216	2,2	3,6
530X560	5	500	560	530	70-90	265	2,7	4,4
530X660	3-3	500	660	530	70-90	313	3,1	5,2
530X760	4-4	500	760	530	70-90	360	3,6	6,0
530X960	5-5	500	960	530	70-90	432	4,3	7,2
530X1160	6-6	500	1160	530	70-90	637	6,4	10,6
530X1160 LUXE	6-4-4	500	1160	530	70-90	685	6,9	11,3
530X1360 LUXE	7-5-5	500	1360	530	70-90	761	7,6	12,6
530X1560 LUXE	7-7-7	500	1560	530	70-90	830	8,8	14,2
530X1760 LUXE	8-8-8	500	1760	530	70-90	915	10,1	15,9

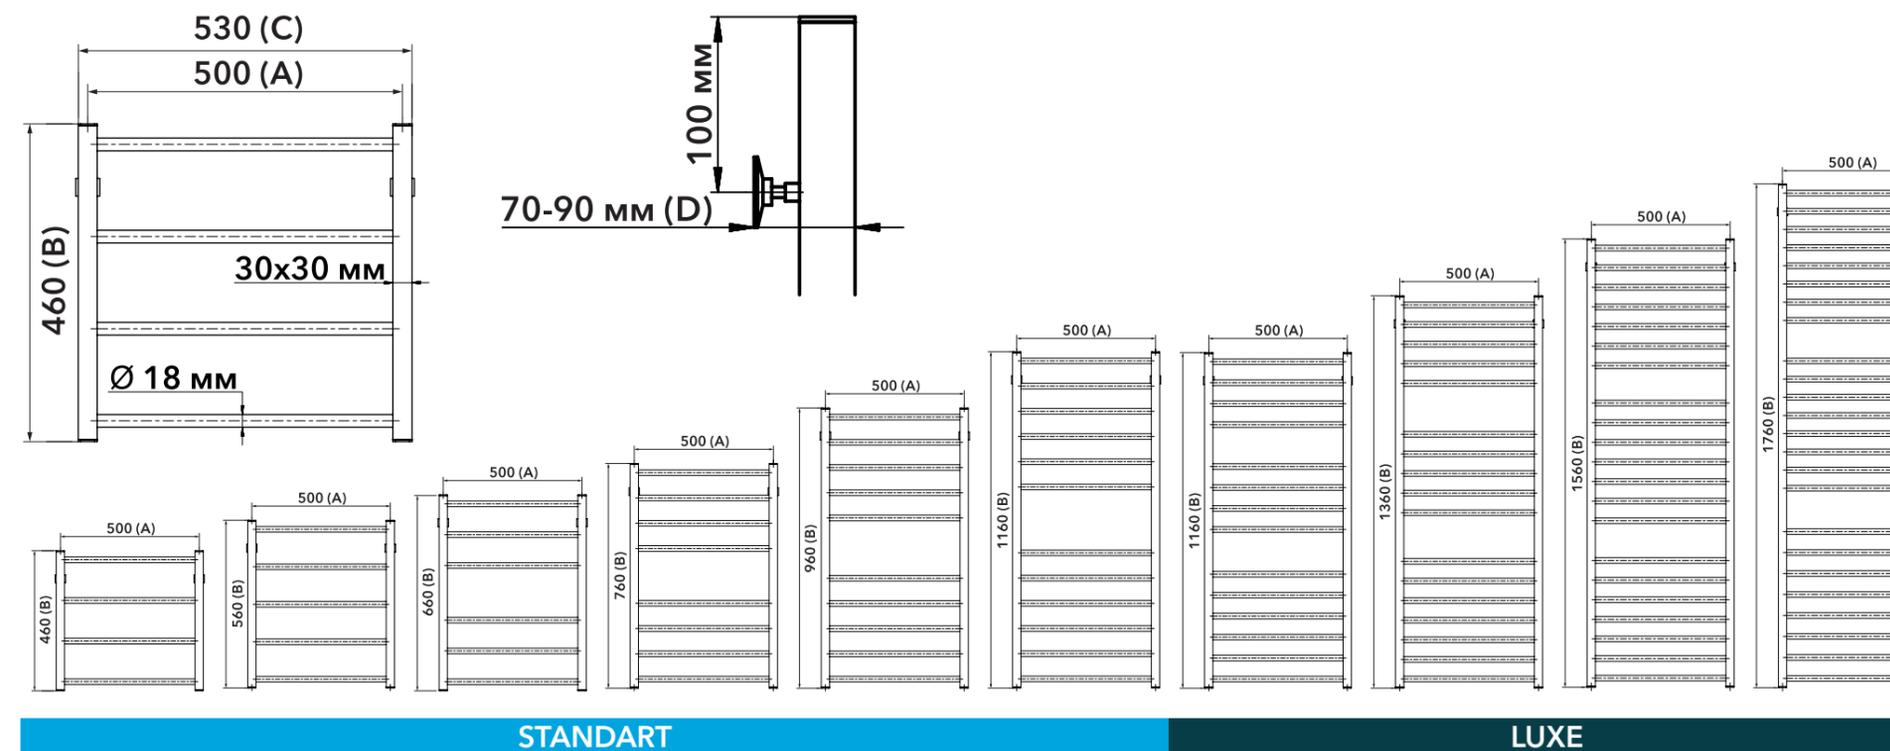

МОДЕЛЬ TOSCANA



В гармонии форм и элегантности, скрыта надежность и функциональность. Тот случай, когда доверяешь с первого взгляда.

Вид подключения:
нижнее, вертикальное, диагональное, боковое.

Цветовое решение:
зеркальная полировка, сатинирование. Возможно любое цветовое исполнение.

Полимерная технология:
применена.

Доступен в электрическом исполнении.

Диаметр подключения:
1/2" (внутренняя резьба), 1" (наружная резьба).


Вертикальные стойки:
диаметр 32 мм

Перекладки:
диаметр 18 мм



TOSCANA LUXE

Размер СxВ, мм	Перекладки, шт.	Межосевое А, мм	Высота В, мм	Ширина С, мм	Глубина D, мм	Мощность, Вт	Площадь помещения, м ²	Вес, кг
532X460	4	500	460	532	70-90	216	2,2	3,6
532X560	5	500	560	532	70-90	265	2,7	4,4
532X760	4-4	500	760	532	70-90	360	3,6	6,0
532X960	5-5	500	960	532	70-90	432	4,3	7,2
532X1160	6-6	500	1160	532	70-90	637	6,4	10,6
532X1160 LUXE	6-4-4	500	1160	532	70-90	705	7,0	11,0
532X1360 LUXE	7-5-5	500	1360	532	70-90	761	7,6	12,6
532X1560 LUXE	7-7-7	500	1560	532	70-90	823	8,4	13,8
532X1760 LUXE	8-8-8	500	1760	532	70-90	907	9,7	15,2

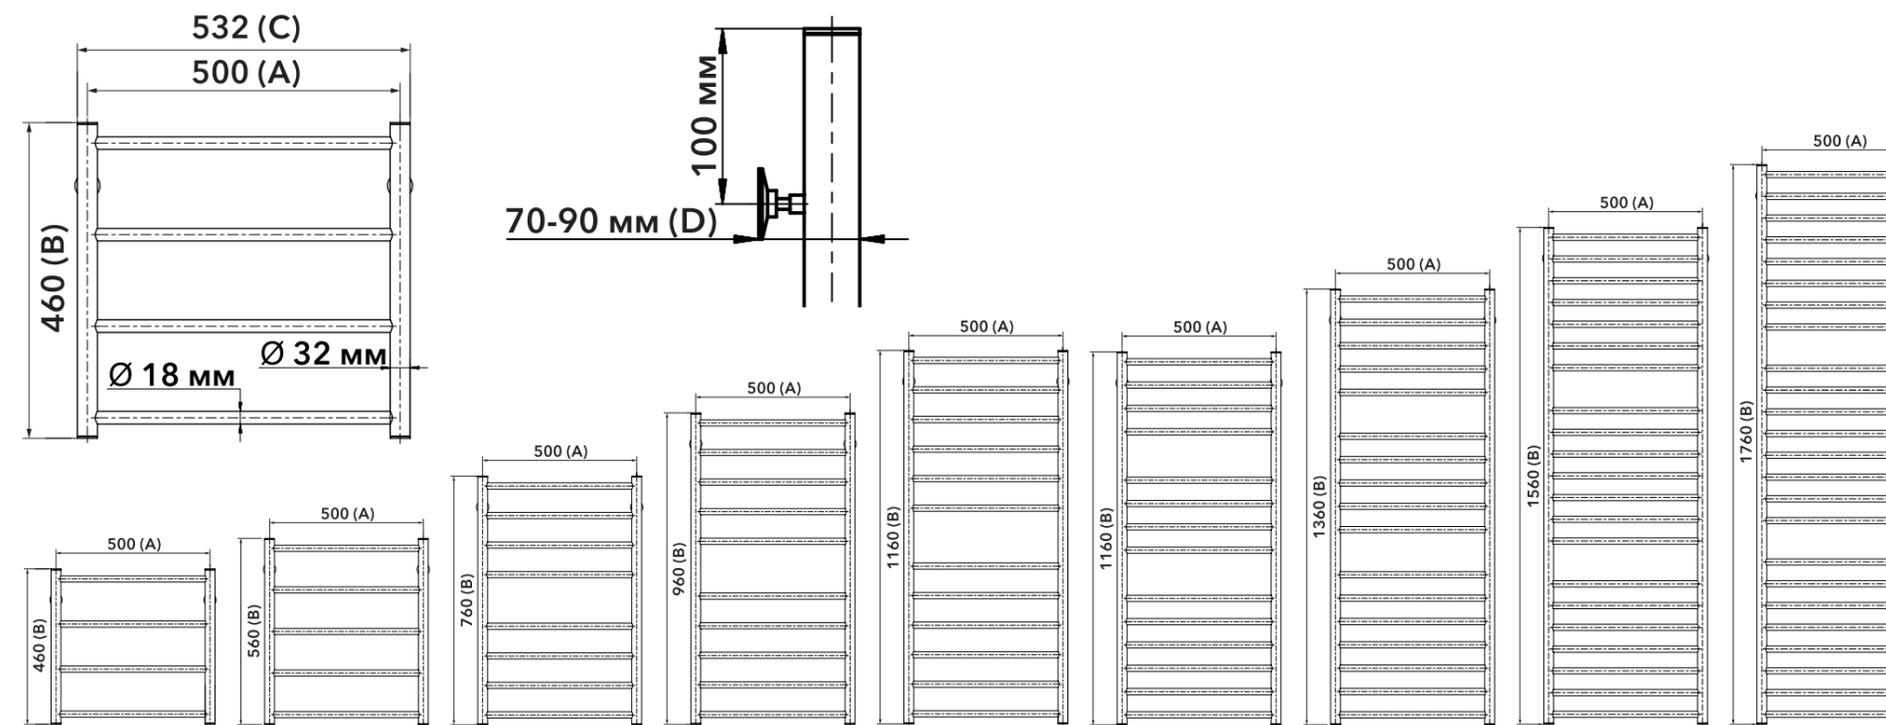

STANDART

LUXE

МОДЕЛЬ SORENTO



Не имея возможности жить вечно, мы имеем возможность жить ярко!
Яркий дизайн, дерзкие грани, безукоризненные штрихи – превосходство очевидно!

Вид подключения:
нижнее, вертикальное, диагональное, боковое.

Цветовое решение:
зеркальная полировка, сатинирование. Возможно любое цветовое исполнение.

Полимерная технология:
применена.

Доступен в электрическом исполнении.

Диаметр подключения:
1/2" (внутренняя резьба),
1" (наружная резьба)

Вертикальные стойки:
30x30 мм


Перекладины:
20x20 мм

Возможно исполнение с полкой.



SORENTO LUXE

Размер СxВ, мм	Перекладины, шт.	Межосевое А, мм	Высота В, мм	Ширина С, мм	Глубина D, мм	Мощность, Вт	Площадь помещения, м ²	Вес, кг
530X460	4	500	460	530	70-90	216	2,2	3,6
530X560	5	500	560	530	70-90	265	2,7	4,4
530X660	3-3	500	660	530	70-90	313	3,1	5,2
530X760	4-4	500	760	530	70-90	360	3,6	6,0
530X960	5-5	500	960	530	70-90	432	4,3	7,2
530X1160	6-6	500	1160	530	70-90	637	6,4	10,6
530X1160	6-4-4	500	1160	530	70-90	680	6,8	11,0
530X1360	7-5-5	500	1360	530	70-90	761	7,6	12,6
530X1560	7-7-7	500	1560	530	70-90	830	8,8	14,2
530X1760	8-8-8	500	1760	530	70-90	915	10,1	15,9

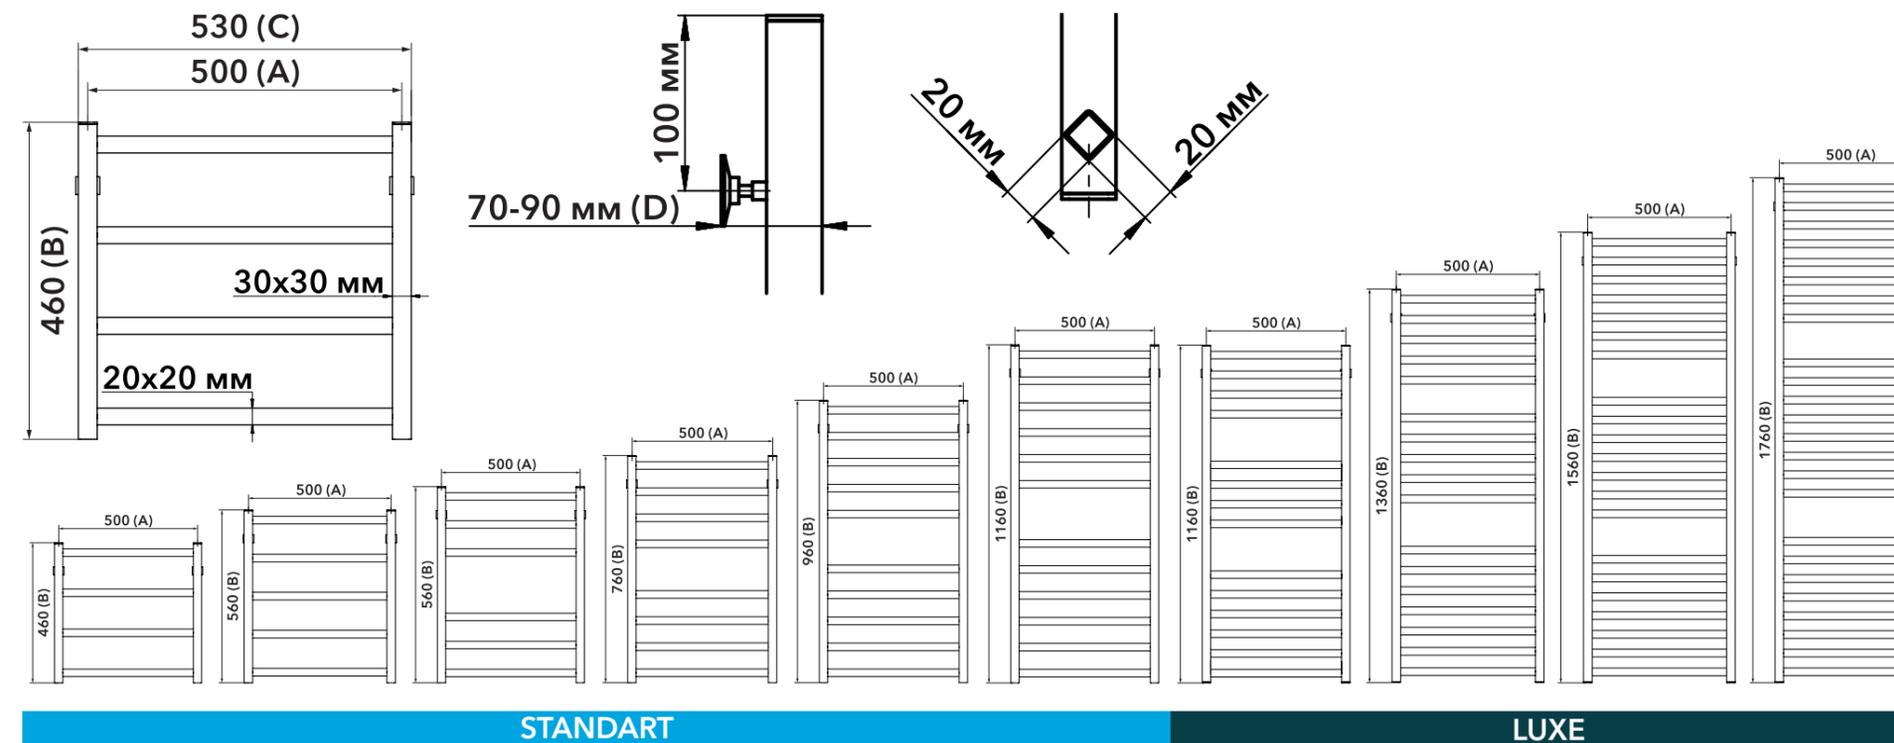

STANDART

LUXE

МОДЕЛЬ MILANA




Четкие формы, сдержанный внешний вид, надежная работа. Станет гармоничным элементом интерьера любой ванной или жилой комнаты.

-  **Вид подключения:**
Нижнее, вертикальное, диагональное, боковое.
-  **Цветовое решение:**
зеркальная полировка, сатинирование. Возможно любое цветовое исполнение.
-  **Полимерная технология:**
Применена.
-  Доступен в электрическом исполнении.
-  **Диаметр подключения:**
1/2" (внутренняя резьба), 1" (боковое подключение, наружная резьба)
-  **Вертикальные стойки:**
30x30 мм
-  **Перекладины:**
10x30 мм
-  Возможно исполнение с полкой.



MILANA

Размер СxВ, мм	Перекладины, шт.	Межосевое А, мм	Высота В, мм	Ширина С, мм	Глубина D, мм	Мощность, Вт	Площадь помещения, м ²	Вес, кг
530X460	4	500	460	530	70-90	216	2,2	3,6
530X560	5	500	560	530	70-90	265	2,7	4,4
530X760	3-2-2	500	760	530	70-90	335	3,4	5,6
530X960	3-2-3	500	960	530	70-90	405	4,1	6,8
530X1160 LUXE	4-3-4	500	1160	530	70-90	556	6,1	10,2
530X1360 LUXE	6-4-4	500	1360	530	70-90	680	6,8	11,3
530X1560 LUXE	6-6-6	500	1560	530	70-90	820	8,4	13,9
530X1760 LUXE	7-7-7	500	1760	530	70-90	910	9,8	15,8

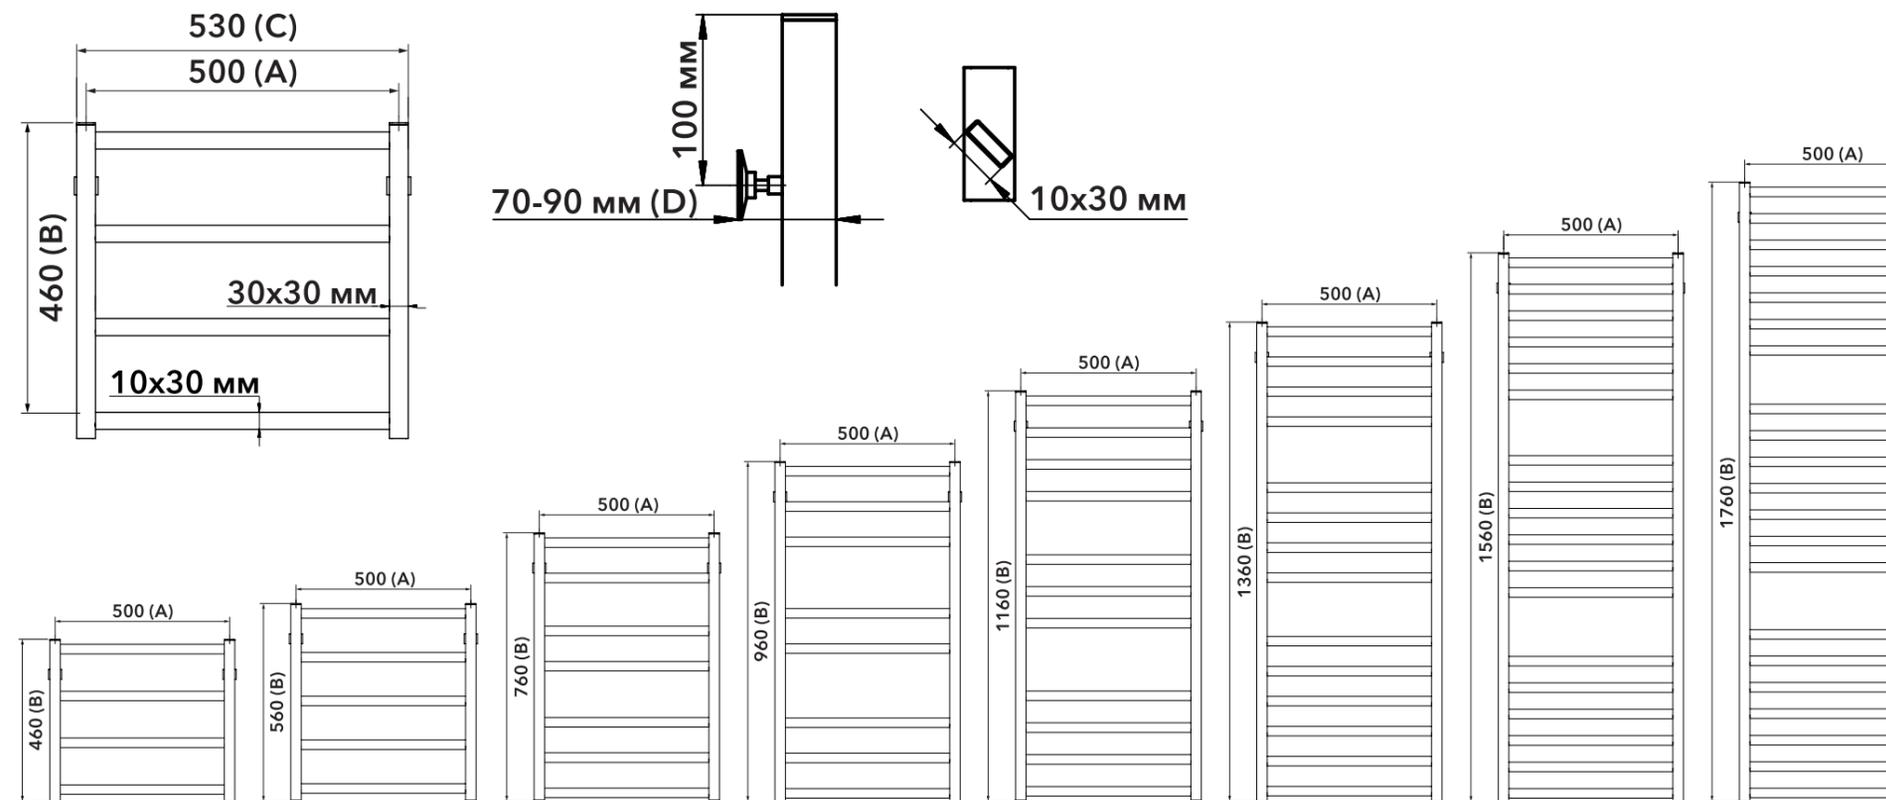


МОДЕЛЬ TEMPRA





Брутальный, в то же время изысканный.
Классика в современной обработке.
Строгая геометрия. Идеально впишется
в любой интерьер и стиль оформления.

-  **Вид подключения:**
Нижнее, вертикальное,
диагональное, боковое.
-  **Цветовое решение:**
зеркальная полировка.
Возможно любое цветовое исполнение.
-  **Полимерная технология:**
Применена.
-  Доступен в электрическом исполнении.
-  **Диаметр подключения:**
1/2" (внутренняя резьба),
1" (боковое подключение, наружная резьба)
-  **Вертикальные стойки:**
30x30 мм
-  **Перекладки:**
10x50 мм

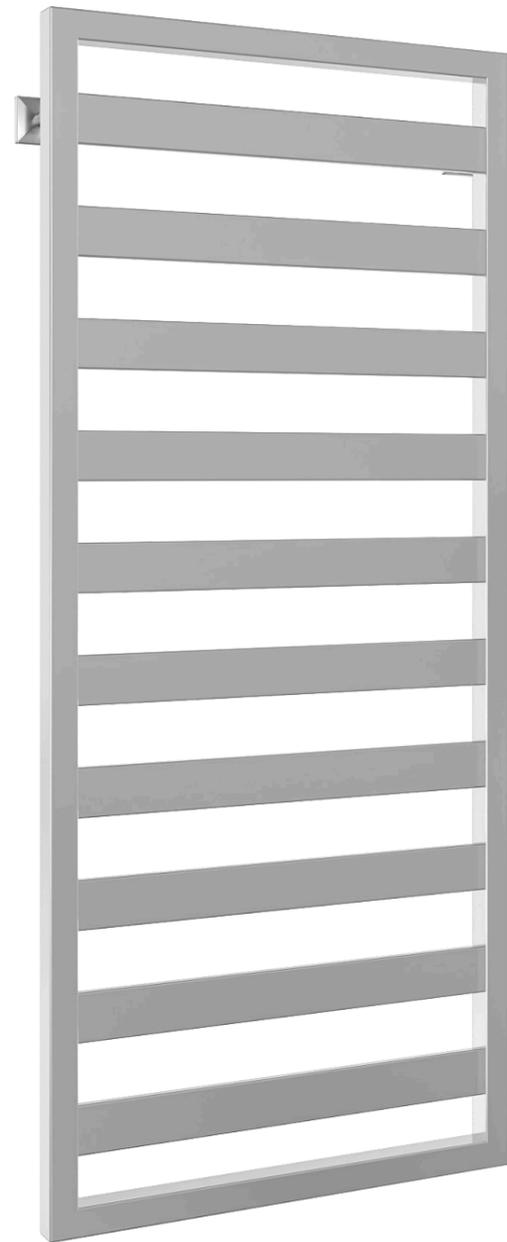


TEMPRA

Размер СxВ, мм	Перекладки, шт.	Межосевое А, мм	Высота В, мм	Ширина С, мм	Глубина D, мм	Мощность, Вт	Площадь помещения, м ²	Вес, кг
530X700	5	500	700	530	70-90	443	4,3	7,6
530X800	6	500	800	530	70-90	490	4,7	8,4
530X900	7	500	900	530	70-90	540	5,3	9,2
530X1000	8	500	1000	530	70-90	637	6,2	10,8
530X1200	10	500	1200	530	70-90	734	7,2	12,2
530X1400	12	500	1400	530	70-90	840	8,3	14,4

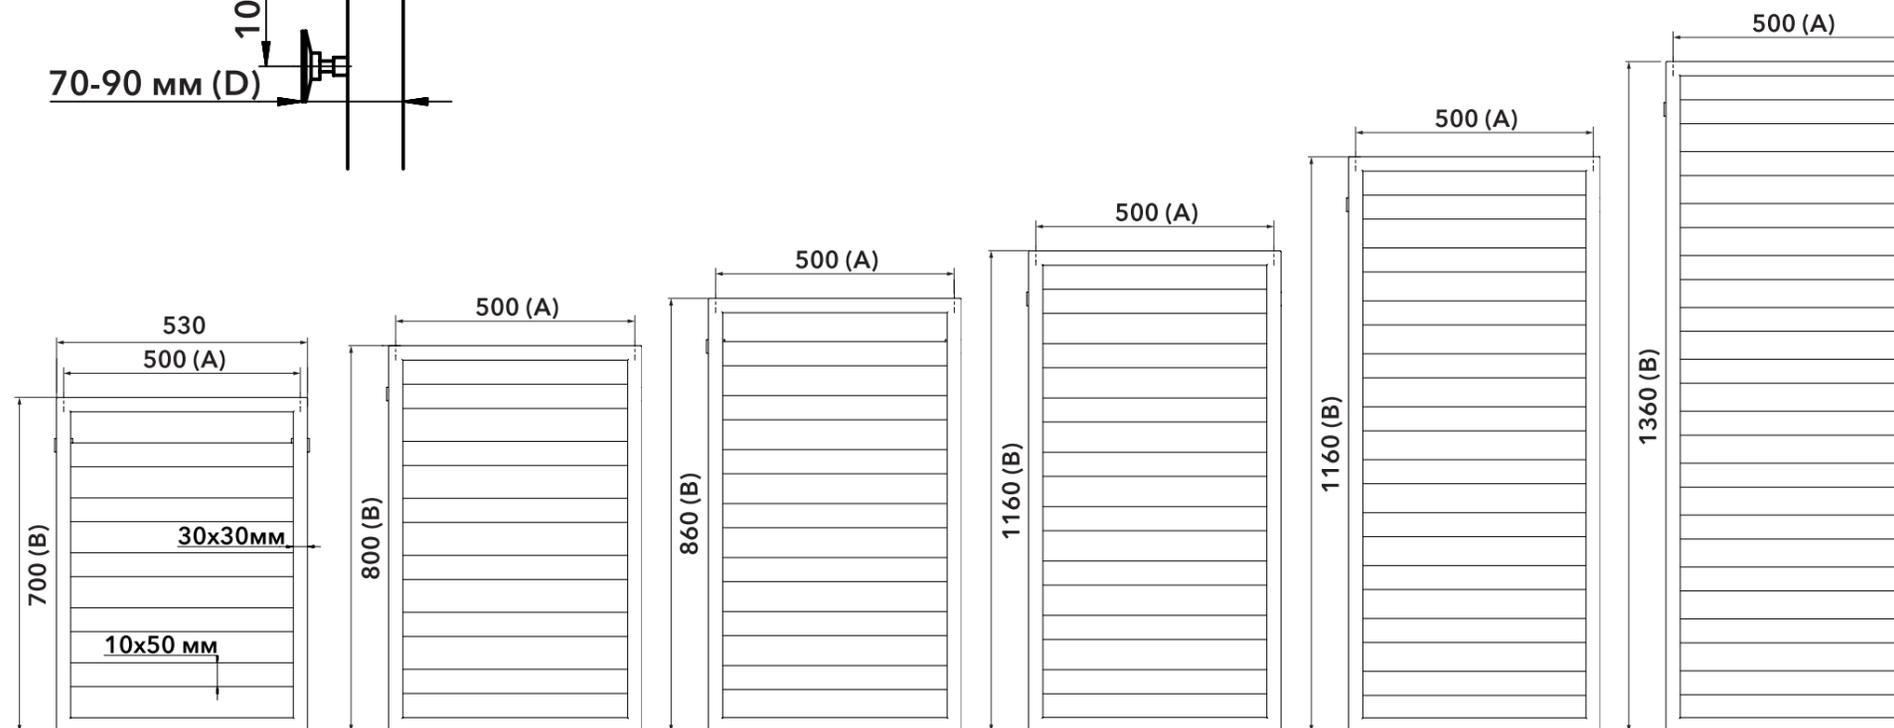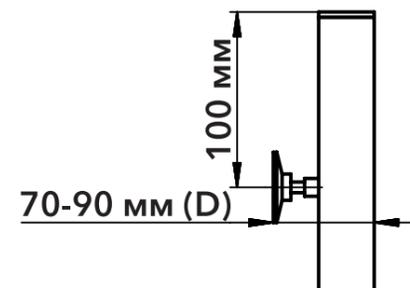


МОДЕЛЬ MADENA

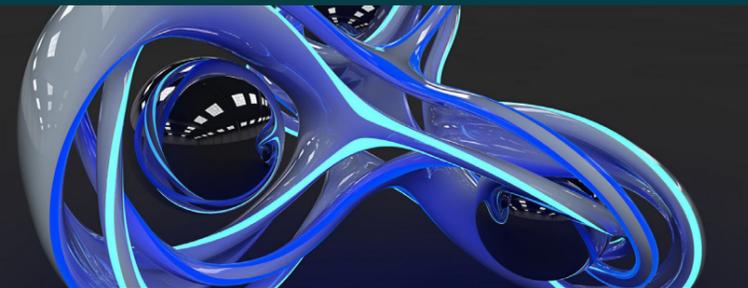



Дизайнерский полотенцесушитель выделяется своей неординарностью и экстравагантностью. Хорошо вписываются в дизайн современного дома.

-  **Вид подключения:**
Нижнее, вертикальное, диагональное, боковое.
-  **Цветовое решение:**
зеркальная полировка, сатинирование. Возможно любое цветовое исполнение.
-  **Полимерная технология:**
Применена.
-  Доступен в электрическом исполнении.
-  **Диаметр подключения:**
1/2" (внутренняя резьба), 1" (боковое подключение, наружная резьба)
-  **Вертикальные стойки:**
30x30 мм
-  **Перекладки:**
30x30 мм

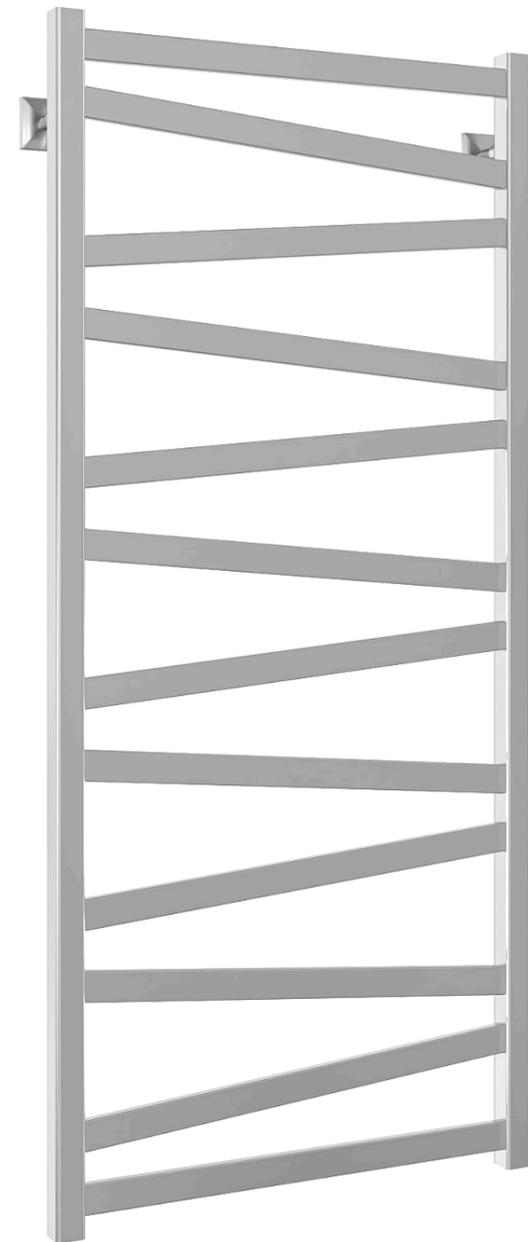

MADENA

Размер СxВ, мм	Перекладки, шт.	Межосевое А, мм	Высота В, мм	Ширина С, мм	Глубина D, мм	Мощность, Вт	Площадь помещения, м ²	Вес, кг
530X760	6	500	760	530	70-90	275	2,9	5
530X960	8	500	960	530	70-90	405	4,1	6,8
530X1160	10	500	1160	530	70-90	490	5,7	9,8
530X1360	12	500	1360	530	70-90	585	6,1	10,2

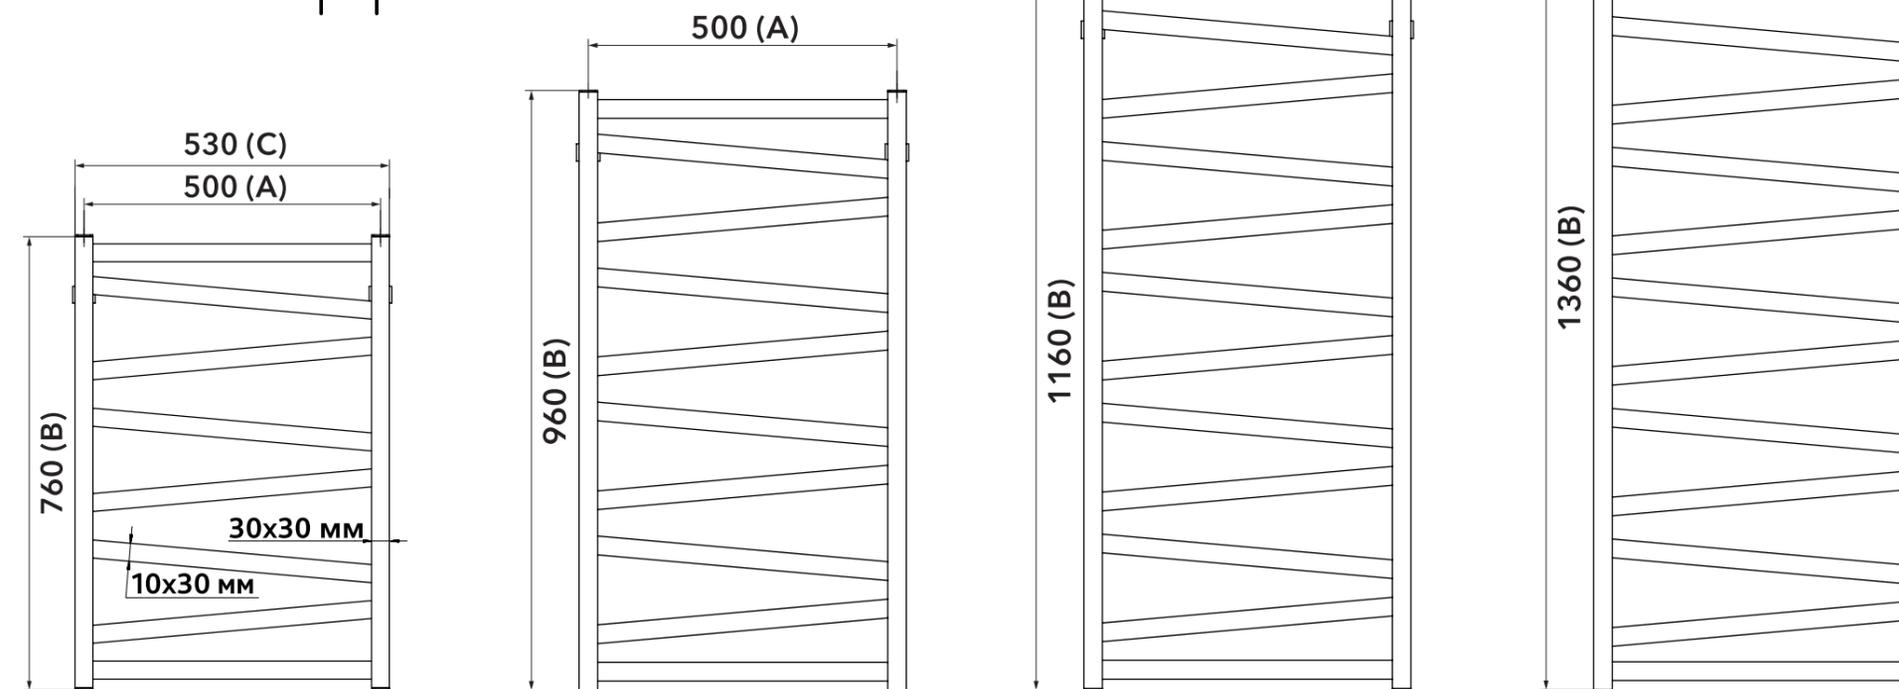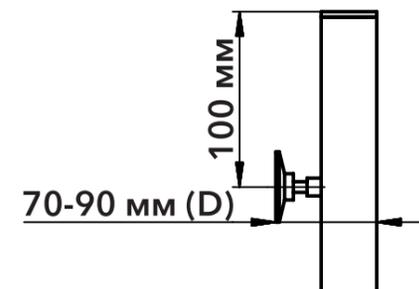

МОДЕЛЬ ОПТИМА+



Необычное, смелые решение.
Стильное украшение интерьера в стиле минимализм.

Вид подключения:
вертикальное, диагональное.


Цветовое решение:
зеркальная полировка, сатинирование.
Возможно любое цветовое исполнение.

Полимерная технология:
Применена.

Диаметр подключения:
1/2" (внутренняя резьба).


Вертикальные стойки:
20x40 мм

Перекладки:
30x30 мм

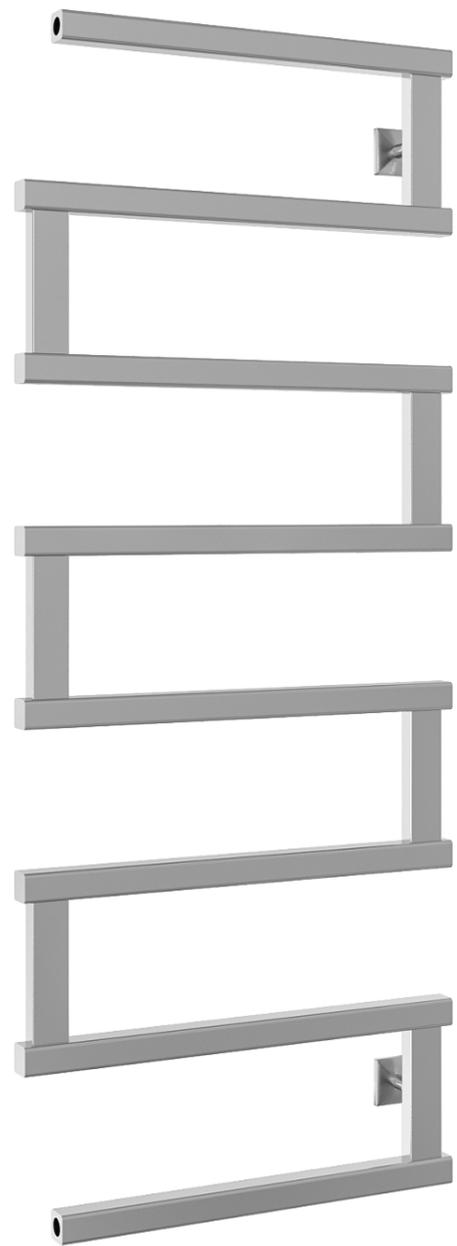

ОПТИМА+

Размер СxВ, мм	Перекладки, шт.	Межосевое А, мм	Высота В, мм	Ширина С, мм	Глубина D, мм	Мощность, Вт	Площадь помещения, м ²	Вес, кг
930X500	6	900	930	500	65-85	415	3,6	6,8
1030X500	7	1000	1030	500	65-85	470	4,1	7,9
1230X500	8	1200	1230	500	65-85	546	5	9
1430X500	9	1400	1430	500	65-85	619	5,6	10,4

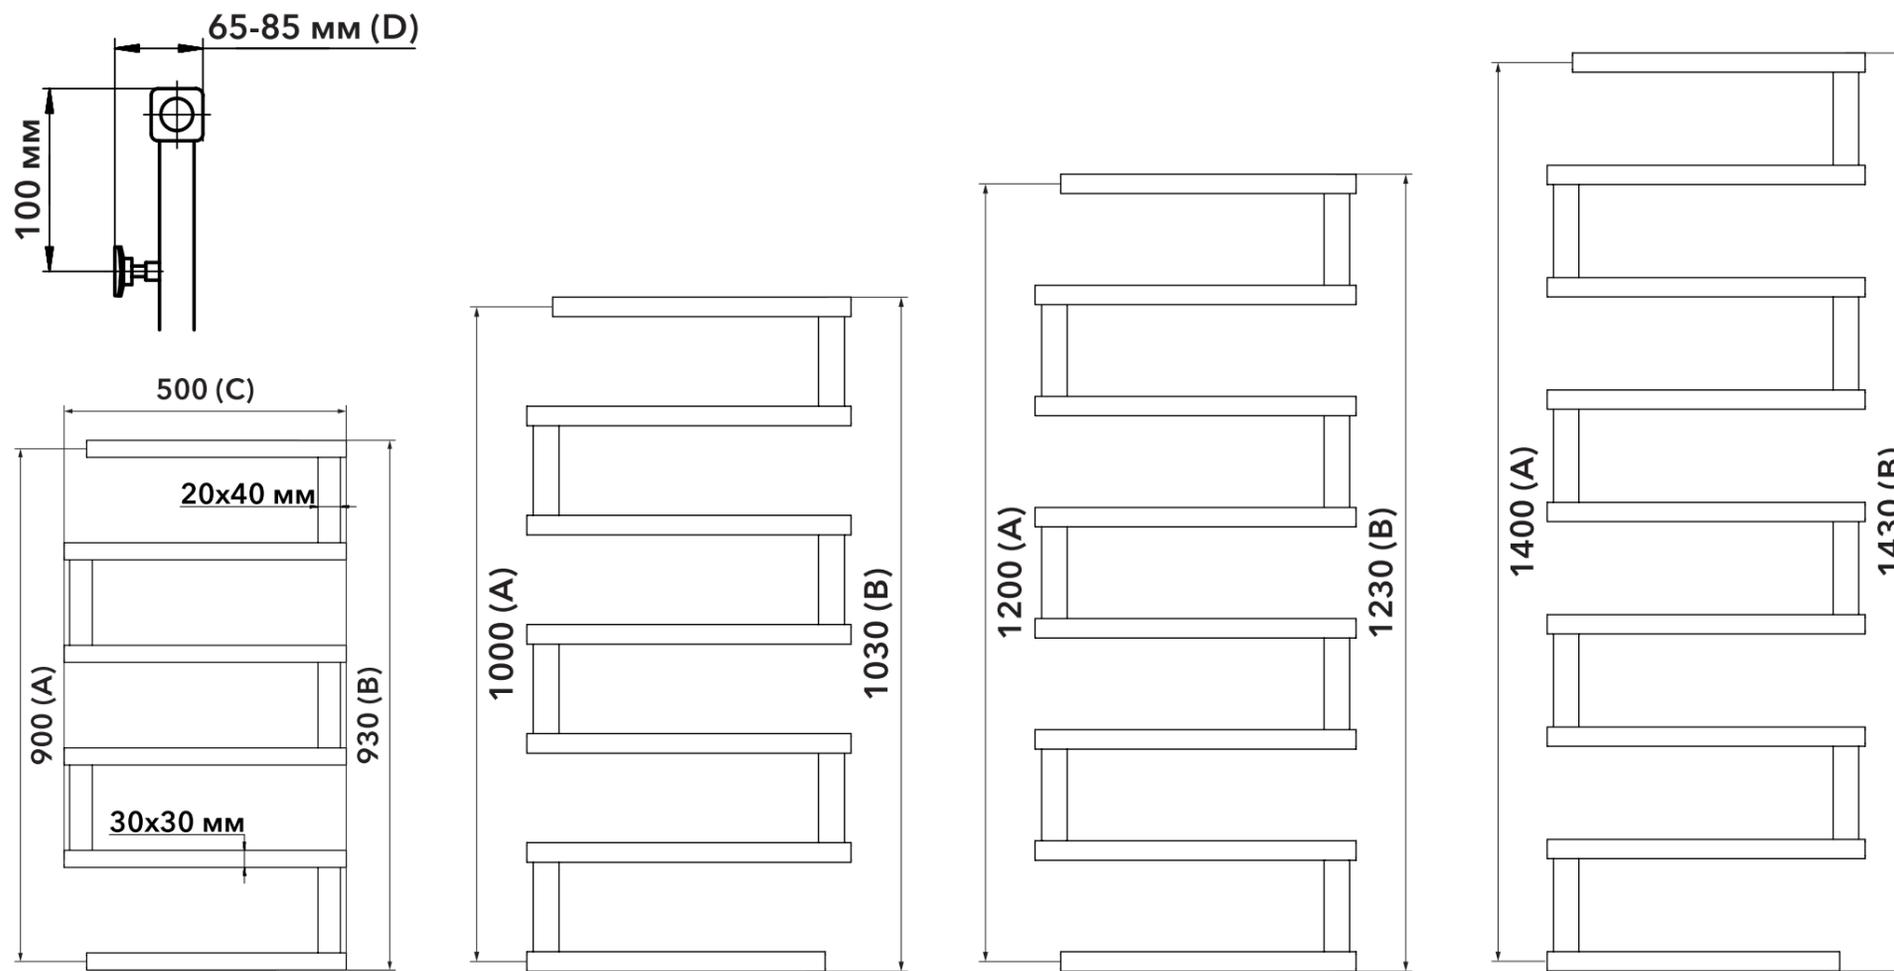

НЕС
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ
ОТОПЛЕНИЯ И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- > таймер турбо;
- > автоматический возврат к ранее заданным настройкам после 24 работы;
- > таймер старт-стоп;
- > автоматическое выключение после 2 ч. работы;
- > регулировка температуры в диапазоне 30°-60°;
- > возможность вращения контроллера на 330°;
- > функция защиты от замерзания (ANTIFREEZE);
- > двухступенчатая защита от перегрева;
- > низкое потребление энергии (ULTRA-LOW-POWER);
- > функция сушилки;
- > интеллектный контроль работы - управление;
- > микропроцессором;
- > визуализация в светодиодной технологии LED.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- | | |
|--|---|
| > номинальное напряжение:
вариант 1: 230В, 50Гц;
вариант 2: 110В, 60Гц | > мощность:
120W, 200W, 300W,
400W, 500W, 600W,
800W, 1 000W, 1 200W |
| > класс изоляции:
вариант 1: класс I;
вариант 2: класс II | > вид подключения:
скрытый монтаж,
кабель спиральный,
кабель прямой |
| > класс герметичности корпуса:
IPX4 (зона 2 и 3) | |

ЦВЕТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ



NEX
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ
ОТОПЛЕНИЯ И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- > таймер турбо;
- > автоматический возврат к ранее заданным настройкам после 1-4ч. работы;
- > таймер старт-стоп;
- > автоматическое выключение после 1-4ч. работы;
- > отложенный старт: включение с задержкой до 8 часов на время до 4 часов;
- > функция защиты от замерзания (ANTIFREEZE);
- > трехступенчатая защита от перегрева;
- > низкое потребление энергии в режиме ожидания (ULTRA-LOW-POWER);
- > интеллектный контроль работы - управление микропроцессором;
- > визуализация в светодиодной технологии LED;
- > возможность вращения контроллера на 330°;
- > регулировка температуры в диапазоне 30°-60°;
- > функция сушилки.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- | | |
|--|---|
| > номинальное напряжение:
вариант 1: 230В, 50Гц;
вариант 2: 110В, 60Гц | > мощность:
120W, 200W, 300W,
400W, 500W, 600W,
800W, 1 000W, 1 200W |
| > класс изоляции:
вариант 1: класс I;
вариант 2: класс II | > вид подключения:
скрытый монтаж,
кабель спиральный,
кабель прямой |
| > класс герметичности корпуса:
IPX5 | |

ЦВЕТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ



NEX APP
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ
ОТОПЛЕНИЯ И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

ТЭН NEX APP включает в себя все функции ТЭН'а NEX и дополнительно:

ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ NEX APP

- > электронагреватель NEX APP с микропроцессорным управлением с модулем радиосвязи 868 MHz и модулем Bluetooth;
- > датчик температуры помещения (в комплекте);
- > датчик открытого окна/дверей (приобретается отдельно);
- > бесплатное приложение HeatME на IOS и Android.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- | | |
|--|---|
| > номинальное напряжение:
вариант 1: 230В, 50Гц;
вариант 2: 110В, 60Гц | > мощность:
120W, 200W, 300W,
400W, 500W, 600W,
800W, 1 000W, 1 200W |
| > класс изоляции:
вариант 1: класс I;
вариант 2: класс II | > вид подключения:
скрытый монтаж,
кабель спиральный,
кабель прямой |
| > класс герметичности корпуса:
IPX5 | |

ЦВЕТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ



NORD
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ
ОТОПЛЕНИЯ И ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

- > таймер «START-STOP»;
- > автоматическое выключение после 1, 2, 3 или 4 ч. работы при заданной температуре от 30 - 60oC;
- > трехступенчатая регулировка температуры:
- > ЭКО - 30oC, I - 45oC, II - 60oC;
- > функция сушилки;
- > двухступенчатая защита от перегрева;
- > функция ANTIFREEZE;
- > интеллектный контроль работы - управление микропроцессором;
- > индикатор LED, показывающий режим работы и температуру;
- > возможность поворота контроллера в диапазоне 0°- 330°С.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

- | | |
|--|--|
| > номинальное напряжение:
вариант 1: 230В, 50Гц;
вариант 2: 110В, 60Гц | > мощность:
300W,
600W,
800W |
| > класс изоляции:
вариант 1: класс I;
вариант 2: класс II | > вид подключения:
скрытый монтаж,
кабель спиральный,
кабель прямой |
| > класс герметичности корпуса:
IPX4 (зоны 2 и 3) | |

ЦВЕТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

	Classic	Toscana	Corsa	Croma	Bergamo	Corsica	Napoli	Maxima	Sorento	Ancona	San Remo	Quatro	Prestige	Verona	Optima	Ultra	Milana	Tempra	Modena	Optima+
		•					•	•												
	•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		•					•	•												
		•					•	•												
	•		•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	

ПОЧЕМУ РЖАВЕЕТ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ?

Главной причиной появления ржавчины на полотенцесушителях, является электрическая коррозия металла.

Что же это такое и почему она может возникнуть?

В основном, развитие коррозионных процессов начинается в результате появления блуждающих токов в изделии. Если металл, по которому протекает ток, подвергается воздействию воды (как в случае с полотенцесушителем), то в нем возникают пробойи, которые и становятся эпицентрами появления ржавчины.

Появление пробоев возникает из-за разницы потенциалов на металлической трубе, вследствие разрыва водопроводного контура пластиковыми и металлопластиковыми вставками, а вода в этом случае выступает в роли электролита.

Дополнительную угрозу несет статическое электричество. Оно накапливается при трении воды о стенки труб, изготовленных из диэлектрика (полипропилен либо полиэтилен).

Есть еще одна причина возникновения электрокоррозии металла – заземление электроприборов (стиральные и посудомоечные машины) на металлическую трубу системы водоснабжения.

Для защиты наших изделий от воздействия электрической коррозии, компания Stinox внедрила в свое производство технологию защиты металла от блуждающих токов «ПОЛИМЕР+».

Внутренняя стенка нержавеющей трубы покрывается полимерной пленкой, благодаря этому устраняется контакт теплоносителя (воды) с металлом. Этот материал не проводит электрический ток, поэтому выступает отличным изолятором. При этом полимер не токсичен, безвреден для человека и окружающей среды, устойчив к воздействию высоких температур и долговечен. Применение данной технологии гарантированно защищает изделие от агрессивного воздействия электрокоррозии в течении всего срока эксплуатации.



ДЛЯ ЗАПИСЕЙ



Российская Федерация
г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38, к. 1

info@stinox-trade.ru
+7 (499) 325 44 32

www.stinox-trade.ru

Республика Беларусь
г. Минск, ул. Стариновская, 21, оф. 7Н

info@stinox.by
+375 (29) 581 28 88

www.stinox.by