

MDV[®]

CLIMATE SOLUTION FOR GREEN ENVIRONMENT


KJRM-120D/BMK-E

www.mdv-russia.ru



Благодарим Вас за покупку нашего кондиционера.
Внимательно изучите данное руководство и храните
его в доступном месте.



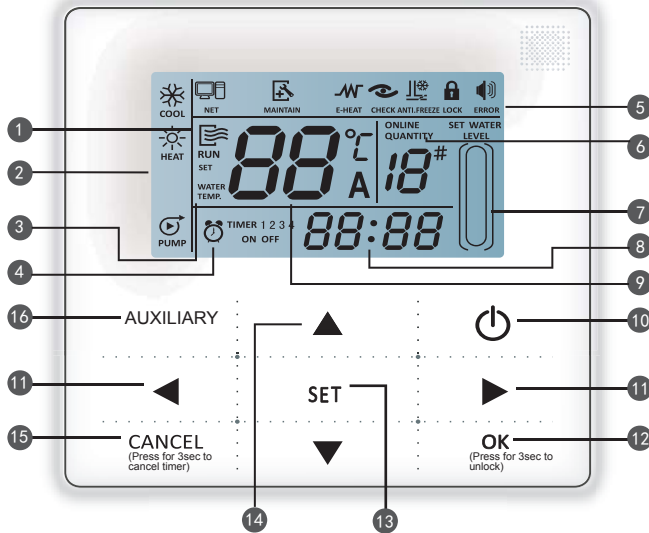








Проводной пульт управления:






- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Operation icon | 10.ON/OFF Key |
| 2. Mode area | 11.Right, Left Right Key |
| 3. Setting temperature | 12.OK key |
| 4. Timing On/Off | 13. Setting key |
| 5. Function Icon | 14. Add, Reduce key |
| 6. On-line Unit Qty. Indication | 15. Cancel key |
| 7. Reserved | 16. Reserved. key |
| 8. Clock | |
| 9. Water temp. | |

- 1 Operation icon  : (ON) (OFF),
- 2 Mode area:
- 3 Setting temperature: 2  ,

WATER TEMP.	SET
WATER TEMP.	WATER TEMP.
- 4 Timing ON/OFF indication  TIMER 1 2 3
- 5 Function icon
- 1)  ,  NET
- 2)  MAINTAIN 3 . AUXILIARY
- 3) E-heating:  E-HEAT
- 4) Check:  CHECK CHECK
- 5) Anti-freezing:  ANTI-FREEZE 2°C
- 6) Lock:  LOCK (>2)
- 7) Error:  ERROR 3
- 6 On-line unit qty. indication: CHECK
- 7 Reserved;
- 8 Clock:
- 9 Water temperature: CHECK -
- 10 ON/OFF key: /
- 11 Right, Left key: CHECK
- 12 OK key: 3
- 13 Setting key: CHECK 3
- 14 Add, Reduce key: 0-15.
- 15 Cancel key: 3
- 16 Reserved key.


Включение и выключение главного чиллера

- 1) On/Off
- 2) Off 
- 3) On 

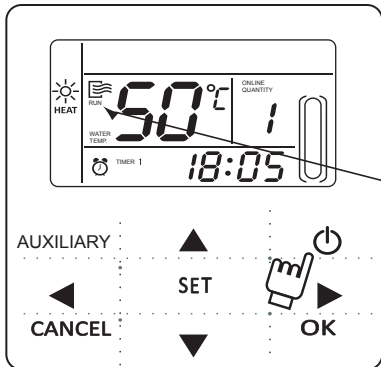


Установки

Setting




1)

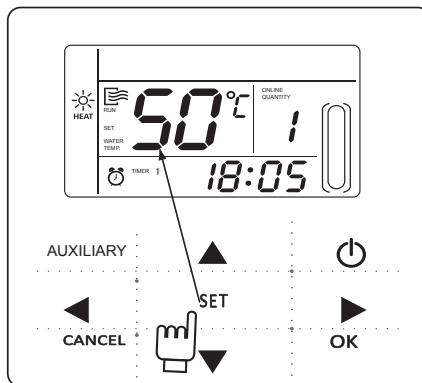

Установки таймеров


- 2) : , timer 1, Timer 2, Timer 3, ()

Setting

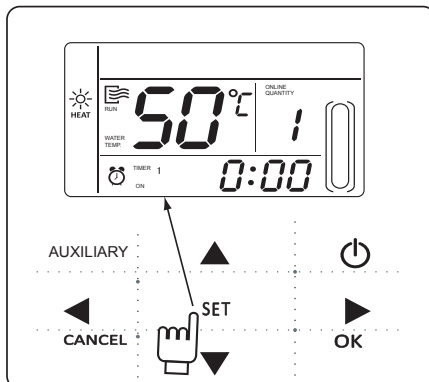




Timer 2 Timer 3, Timer 1.

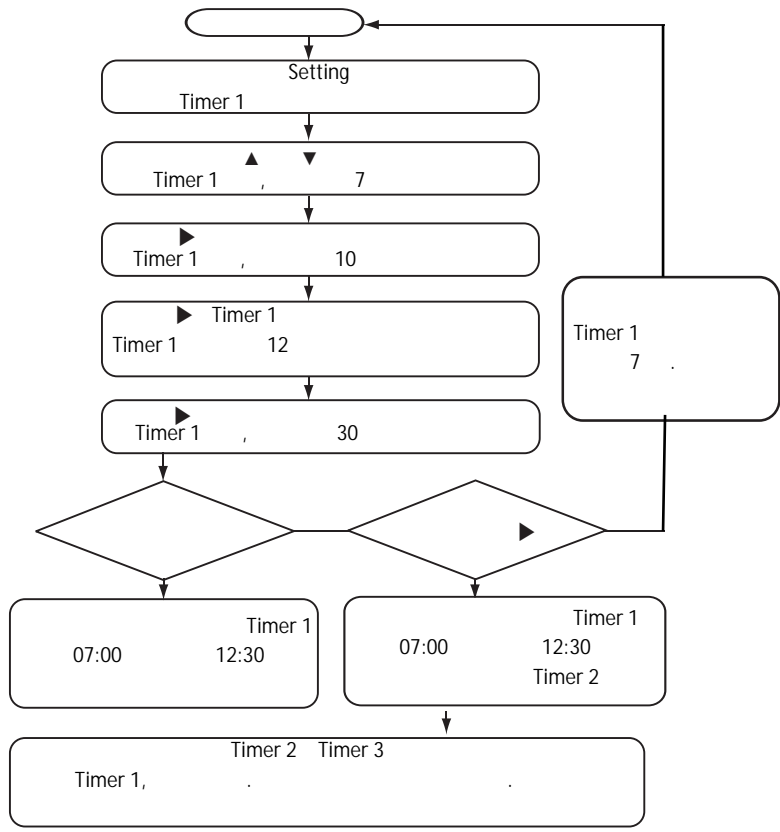


Cancel. Cancel 3



Примечание

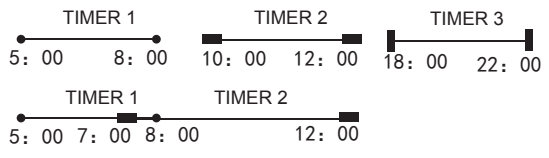


Установка режима работы

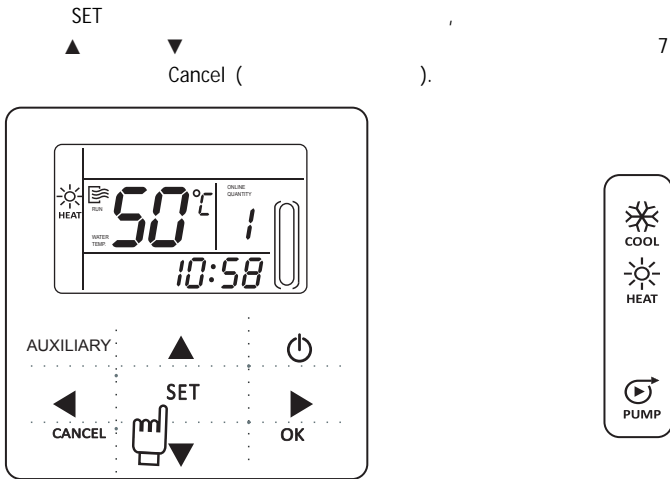

Примечание

Off

Установка часов

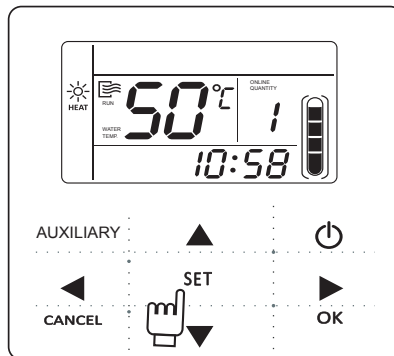

▲ ▼ ▶ ▲ ▼

(), 7

Cancel ().



Примечание

!

Установка температурного дифференциала (не для всех моделей)


3

= (2,3,4,5 °C).



ENTER
CANCEL.

= 2°C .

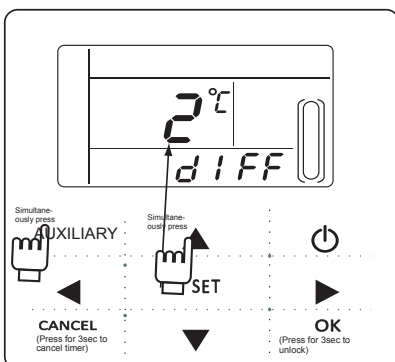

"AUXILIARY" ▲


Установка адреса пульта

Auxiliary Auxiliary. 0 - 15, ... 16
▶ 3 ◀ ▶
7 () Cancel.




Примечание

"0".

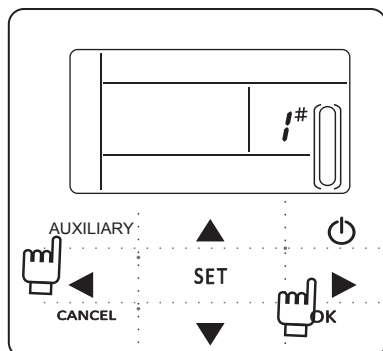


Сброс ошибок (только после устранения ошибки)

Auxiliary ◀ 3

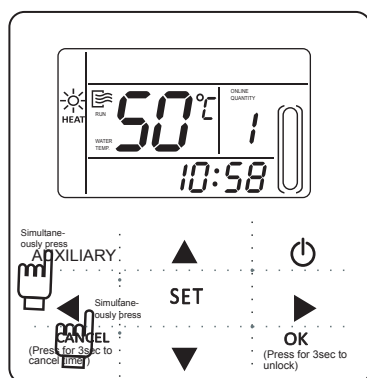

Проверка

3 Set,

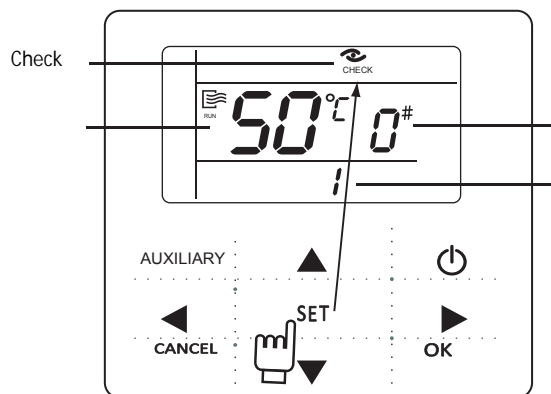

- ▲ ▼ (0-15).
 1. Tou
 2. Tin
 3. 4
 4. T3A
 5. T3B
 6. IA
 7. IB
 8. 6
 9. EXV, Fa
 10. EXV, Fb
 11.
 12.
 13.

Коды ошибок

0-15, ERROR

3 Setting, ▲ ▼

E0	EEPROM ()
E1	
E2	-
E3	()
E4	
E5	
E6	
E7	
E8	
E9	()
EA	
Eb	
EC	
Ed	
EE	EEPROM ()
EF	
P0	- / ()
P1	()
P2	- / ()
P3	()
P4	- ()
P5	- ()
P6	-
P7	-
P9	-
PA	
Pb	
PC	()
Pd	()
PE	()

BMS

KJRM-120D/BMK-E

MODBUS

LonWorks -

MODBUS

16 KJRM-120D/BMK-E,

16

LonWorks.

KJRM-120D/BMK-E

16

KJRM-120D/BMK-E

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В приведённой ниже таблице представлены обозначения, предупреждающие о внимательной и правильной эксплуатации, во избежание повреждений, нанесения ущерба имуществу.
- Внимательно ознакомьтесь с руководством, обозначениями и иконками.

■ Обозначения

Обозначения	Описание
	Знак, предупреждающий о риске наступлений летального исхода или серьёзного повреждения из-за неправильной эксплуатации.
	Знак, предупреждающий о повреждении или вреде собственности из-за неправильной эксплуатации.

■ Иконки

Знаки	Описание
	ЗАПРЕЩЕНО, с иллюстрацией.
	ОБЯЗАТЕЛЬНО, с иллюстрацией.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Повреждение указывает на ситуацию, вызванную вредом, ожогом, поражением электрическим током, но не на госпитализацию.
2. Материальный ущерб – означает невозможность восстановления собственности или материала.

ВНИМАНИЕ



	Обязательно	Монтаж должен выполняться дилером или профессионалом. Пользователю запрещено выполнять монтаж самостоятельно, в противном случае, возможно поражение электрическим током или возникновение пожара.
--	-------------	--







	Запрещено	Не расплывайте воспламеняемые жидкости на проводной пульт в противном случае, возможно возникновение пожара. Не работайте с влажными руками. Вода не должна попасть в проводной пульт, в противном случае, возможно поражение электрическим током.
--	-----------	---

	Запрещено	Если вы желаете переместить или переустановить проводной пульт, свяжитесь с вашим региональным дилером. Не демонтируйте проводной пульт. Если это необходимо свяжитесь с вашим региональным дилером. Беспорядочный демонтаж может привести к сбою в работе устройства, перегреву и, как следствие, к пожару.
--	-----------	---









No.			
1		1	
2	+	3	M4X20
3	+	2	M4X25
4		1	_____
5		1	_____
6		1	AC 220-240V , AC 9.5V
7		1	120Ω or 100Ω

No.			Specifications (for reference only)	
1		1	3X0.75mm ²	500
2		1	_____	_____
3		1	_____	_____

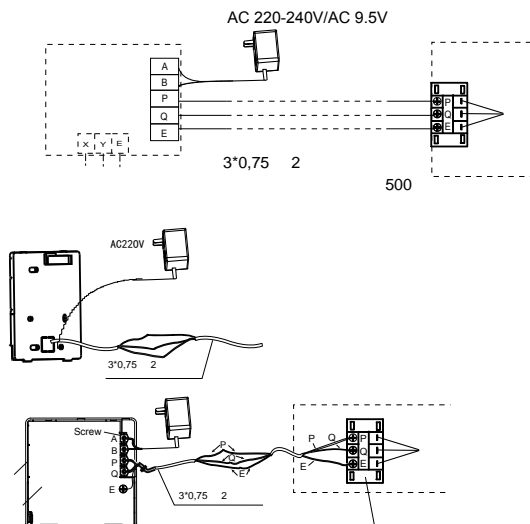

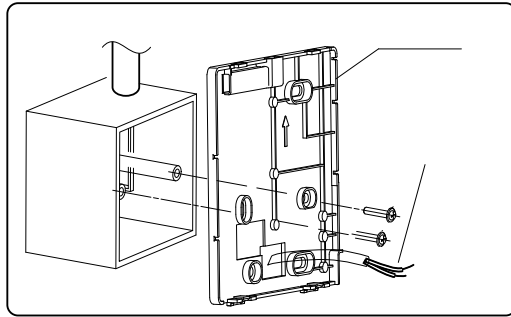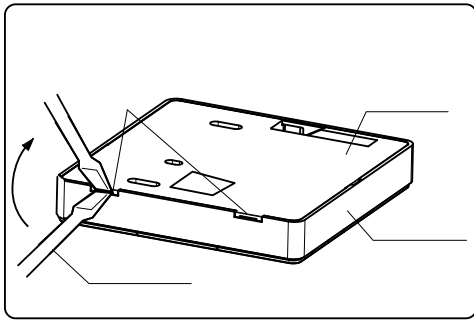

(b) Embedded 86 electrician box wiring



LCD