


Канализационная арматура

X2 канализационные обратные клапаны

X2

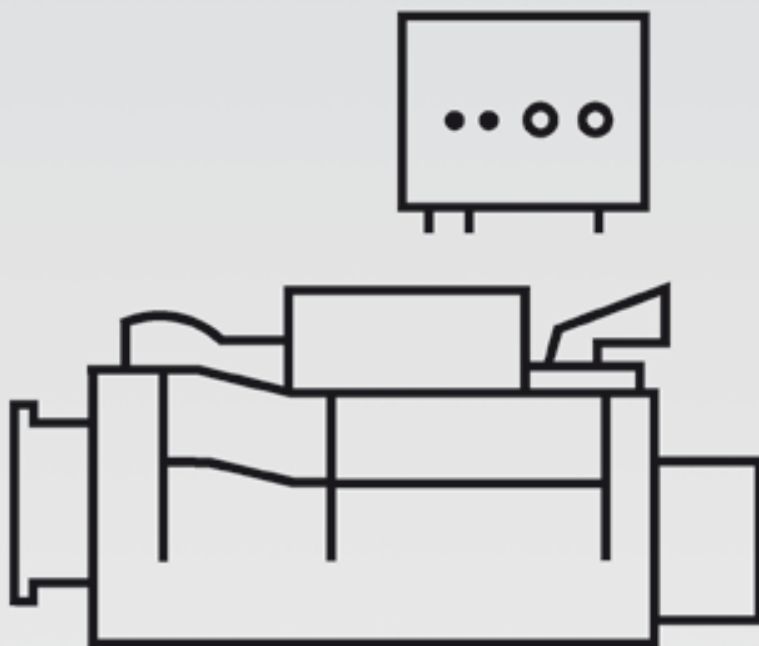

viega



Для хозяйственно-бытовой канализации, контроль качества согласно DIN EN 13564

Обратные канализационные клапаны согласно DIN EN 13564 для использования в хозяйственно-бытовой канализационной системе.

Обратные канализационные клапаны согласно DIN EN 13564 для использования в дренажной канализационной системе.

Защита от обратного потока выполнена по принципу сифона.

Обратные клапаны выполнены как трап.

Простые обратные клапаны, а также трубы с ревизией дополняют ассортимент.

Экологичный и высококачественный полипропилен (PP) идеально подходит для жилого строительства.

Содержание

Grundfix Plus	610
Grundfix	610
Канализационные ревизии и обратные клапаны	611
Optifix 3	612
Аксессуары	613
Sperrfix	613
Аксессуары	614
Отводы, трубы и системные компоненты с защитой от обратного подпора	615




4 015211 305611

EAN-код

EAN-код состоит из постоянного кода изготовителя 4015211 и соответствующего шестизначного артикульного номера, например, 305 611. При замене шести последних цифр номера на номер артикула получается EAN-код.

Grundfix Plus



Канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: хозяйственно-бытовая канализация
- в комплект входит: воронка для заполнения и контроля герметичности модель 4991, заслонка обратного клапана Grundfix модель 4987.443, заслонка с электроприводом Grundfix модель 4987.444, кабель Grundfix модель 4987.53, напорный шланг Grundfix модель 4987.54, ручной привод Grundfix модель 4987.449, блок управления моторизированным канализационным обратным клапаном Grundfix Plus Control модель 4987.42
- исполнение клапана защищенное от подтопления

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

3-кнопочный пульт управления с LCD дисплеем, самодиагностика каждые 24 часа, резервное питание от аккумуляторной батареи, визуальный/звуковой сигнал, защитная труба для кабеля длиной 8 м и напорный шланг

контроль качества согласно DIN 13564

Модель 4987.41



DN	d	L1	L2	L3	H1	H2	B3	уп.	артикул
100	110	405	215	545	260	100	65	1	667 788
125	125	405	215	550	260	105	75	1	667 795
150	160	470	245	640	295	125	95	1	667 801

DN = номинальный диаметр

d = внешний диаметр трубы

L1 = длина


L2 = длина

L3 = длина

H1 = высота

H2 = высота

B3 = высота



Набор запчастей Grundfix Plus


- продукция в/для которой используется данная деталь: канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41

Модель 4987.49

DN	уп.	артикул
100/125	1	321 932
150	1	321 949

DN = номинальный диаметр

Grundfix



Канализационный обратный клапан Grundfix тип 2

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дренажная канализация (без механических примесей)

- в комплект входит: воронка для заполнения и контроля герметичности модель 4991

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


2 рабочие заслонки, ручной привод

контроль качества согласно DIN 13564

Модель 4987.3

DN	уп.	артикул
100	20	305 376
125	20	305 383
150	9	310 332

DN = номинальный диаметр




Набор запчастей Grundfix Plus
 - продукция в/для которой
 используется данная деталь:
 канализационный обратный
 клапан Grundfix тип 2
 модель 4987.3
Модель 4987.39

DN	уп.	артикул		
100/125	1	321 918		
150	1	321 925		

DN = номинальный диаметр

Канализационные ревизии и обратные клапаны




Канализационный обратный клапан Grundfix корпус
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 установка на канализационных трубопроводах, переоборудование в обратный канализационный клапан Grundfix с использованием дополнительного комплекта оборудования модель 4987.38 или обратный канализационный клапан Grundfix Plus Control с комплектом дополнительного оборудования 4987.419
Модель 4987

DN	уп.	артикул		
100	20	305 475		
125	16	305 482		
150	12	310 318		

DN = номинальный диаметр


X2



Канализационный обратный клапан Grundfix тип 0
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 установка на канализационных трубопроводах
 - в комплект входит: запорный клапан Grundfix модель 4987.340
контроль качества согласно DIN 13564
Модель 4987.1

DN	уп.	артикул		
100	20	305 390		
125	20	305 406		
150	12	310 349		


DN = номинальный диаметр



Канализационный обратный клапан Grundfix тип 1
 - для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:
 установка на канализационных трубопроводах
 - в комплект входит: запорный клапан Grundfix модель 4987.340
комплектация:
 ручной привод
контроль качества согласно DIN 13564
Модель 4987.2

DN	уп.	артикул		
100	20	305 567		
125	20	305 574		
150	12	310 325		

DN = номинальный диаметр



Набор для подключения Grundfix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: переоборудование обратного канализационного клапана Grundfix Plus Control
- продукция в/для которой используется данная деталь: канализационный обратный клапан Grundfix корпус модель 4987, канализационный обратный клапан Grundfix тип 0 модель 4987.1, канализационный обратный клапан Grundfix тип 1 модель 4987.2, канализационный обратный клапан Grundfix тип 2 модель 4987.3
- в комплект входит: воронка для заполнения и контроля герметичности модель 4991, заслонка обратного клапана Grundfix модель 4987.443, заслонка с электроприводом Grundfix модель 4987.444, кабель Grundfix модель 4987.53, напорный шланг Grundfix модель 4987.54, ручной привод Grundfix модель 4987.449, блок управления моторизированным канализационным обратным клапаном Grundfix Plus Control модель 4987.42


комплектация:

3-кнопочный пульт управления с LCD дисплеем, самодиагностика каждые 24 часа, резервное питание от аккумуляторной батареи, визуальный/звуковой сигнал, защитная труба для кабеля длиной 8 м и напорный шланг

Модель 4987.419

DN	уп.	артикул
100/125	1	667 818
150	1	667 825

DN = номинальный диаметр



Канализационный обратный клапан Grundfix B

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией:

транзитных участков трубопроводов

- пластик

комплектация:


заслонка обратного клапана, ручной привод

Модель 4986.2

DN	уп.	артикул
100	1	136 192
125	1	154 073
150	1	150 792

DN = номинальный диаметр

Optifix 3



Трап для подвалов Optifix 3 тип 5

- в комплект входит: воронка для заполнения и контроля герметичности модель 4991, гидрозатвор Optifix 3 модель 4989.1, 4989.2, механизм обратного клапана Optifix 3 модель 4989.3, решетка Optifix 3 модель 4989.4

комплектация:

2 рабочие заслонки, ручной привод, насадка поворотная и регулируемая по высоте, защитная строительная пленка, подключение сбоку, заглушка для клапана для подключения сбоку

Технические характеристики


класс нагрузки K=300 кг
контроль качества согласно DIN 13564


Модель 4989

DN1	DN2	уп.	артикул
70	100	1	462 963

DN1 = номинальный диаметр

DN2 = номинальный диаметр







Компенсатор высоты Optifix 3
 - продукция в/для которой
 используется данная деталь:
 трап для подвалов Optifix 3 тип
 5 модель 4989
Модель 4992

H	уп.	артикул		
30-185	1	469 979		
30-350	1	489 083		

H = высота



Аксессуары



Набор запчастей Optifix 3
 - продукция в/для которой
 используется данная деталь:
 трап для подвалов Optifix 3 тип
 5 модель 4989
Модель 4993.5

	уп.	артикул		
	1	469 986		





Воронка для заполнения и контроля герметичности
 - запчасти для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: канализационный обратный клапан Grundfix тип 2 модель 4987.3, канализационный обратный клапан Grundfix Plus Control тип 3 модель 4987.41, трап для подвалов Optifix 3 тип 5 модель 4989
 - G-резьба
Модель 4991

G	уп.	артикул		
1/2	1	154 868		

G = цилиндрическая резьба

Sperrfix



Канализационный обратный клапан Sperrfix тип 2



DN	уп.	артикул		
50	1	607 166		

DN = номинальный диаметр

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дренажная канализация (без механических примесей), со стороны наполнения
 - в комплект входит: заслонка Sperrfix модель 4995.92

комплектация:
 ручной привод
 контроль качества согласно
 DIN 13564

Модель 4995.3



Канализационный обратный клапан Sperrfix тип 5


- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дренажная канализация (без механических примесей) для нижнего присоединения
- в комплект входит: заслонка Sperrfix модель 4995.92

комплектация:
стеновая монтажная консоль, ручной привод, трубный сифон
контроль качества согласно DIN 13564

Модель 4995.1

G	DN	L	уп.	артикул
1½	40	220	1	607 128
1½	50	170	1	607 135

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
L = длина



Канализационный обратный клапан Sperrfix

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: дренажная канализация (без механических примесей) для нижнего присоединения
- в комплект входит: заслонка Sperrfix модель 4995.92

комплектация:
ручной привод, стеновая монтажная консоль

Модель 4995.2

DN	уп.	артикул
40	1	607 142
50	1	607 159

DN = номинальный диаметр

Аксессуары



Выдвижной патрубок сливная труба

- пластик
- комплектация:**
уплотнительный элемент

Модель 6892

G	DN	L	уп.	артикул
1¼	40	120	10	115 432
1¼	40	200	10	125 400
1½	40	120	10	107 840
1½	40	200	10	106 591
1½	40	500	5	136 888

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
L = длина




Выдвижной патрубок

- пластик
- комплектация:**
уплотнительный элемент, резьбовое соединение для шланга 45°

Модель 7985.31-697

G	DN	L	уп.	артикул
1½	40	200	10	117 153

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
L = длина



Выдвижной патрубок



- пластик
- комплектация:**
уплотнительный элемент, 2 штуцера 45° с накидной гайкой

Модель 7985.50

G	DN	L	уп.	артикул
1½	40	200	10	104 559

G = цилиндрическая резьба
DN = номинальный диаметр
L = длина

Отводы, трубы и системные компоненты с защитой от обратного подпора



Соединительный патрубок 90°

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
комплектация:

заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение


Модель 3811.5

DN	L	цвет	уп.	артикул
100	230	альпийский белый	1	138 882

DN = номинальный диаметр

L = длина

X2



Соединительный патрубок

- для следующих случаев применения и использования со следующей продукцией: унитаз
комплектация:

заслонка обратного клапана, ручной привод, манжетное уплотнение

Модель 3815.5

DN	L	цвет	уп.	артикул
100	400	альпийский белый	1	134 969

DN = номинальный диаметр

L = длина

